


zebra

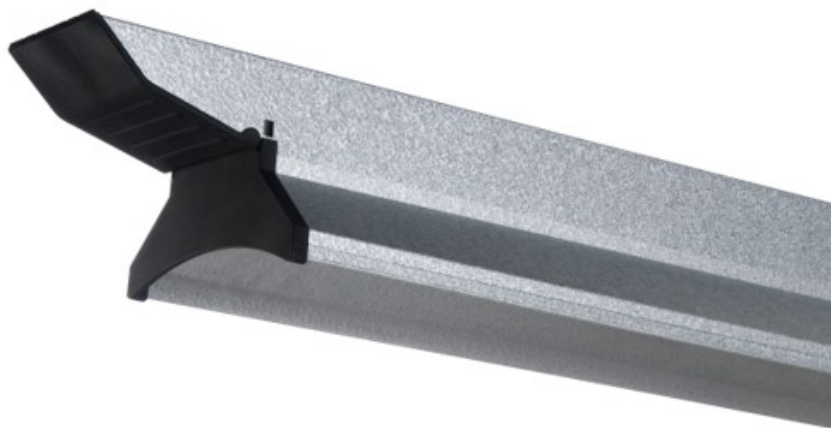

Teknisk beskrivning

IP Klass: 23
Klass: 1
Livslängd: 100 000h L70 B10
Färgåtergivning: Ra80
SDCM: 3
Ta: 30
Omgivningstemperatur: -20°C - +30°C
Elektrisk data: 230V 50Hz
Effektfaktor 0,95
Vikt: 4kg
Färgtemperatur: 4000K
LxBxH: 1480x107x109

Industriarmatur IP23 68W LED

Miljöunik effektiv industriarmatur IP23 LED.

Armaturen är utrustad med bioplastgavlar + täcklock vilka är 100% fossilfria och biologiskt nedbrytbara. Svensktillverkad med bra ljusutbyte. Stomme är gjord i Aluzink och är försedd med en opal kupa i akryl som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Dessa plintar är lättåtkomliga via täcklock för smidig installation. Armaturen levereras med överkoppling 5x2,5mm² som standard. Armaturen kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår.

Ljusspridning 25° finns som tillval. Det går även att specialbeställa armaturer med färdigkopplad Enstonetsnabbkoppling i gavlarna för snabbare installation.

DA = DALI.

SK = Snabbkoppling.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Spridningsvinkel
7211931	LED IP23	68	6900	120°
7211932	LED IP23 DA	68	6900	120°
7211933	LED IP23 SK	68	6900	120°
7211934	LED IP23	68	6900	60°
7211935	LED IP23 DA	68	6900	60°
7211936	LED IP23 SK	68	6900	60°

Tillbehör

E-nr	Benämning
7213218	Bländskydd
7212582	Bollskydd

