

# zebra



## Teknisk beskrivning

IP Klass: 44

Klass: 1

Livslängd: 60 000h L70 B50

Färgåtergivning: Ra80

SDCM: 3

Ta: 25

Omgivningstemperatur: -30°C - +40°C

Elektrisk data: 220-250V 50-60Hz


## LED IP44 Hög effekt W gYbcf

Miljöunik robust allroundarmatur LED IP44 med tänd/släck sensor. Armaturen är utrustad med gavlar i biomaterial vilka är 100 % fossilfria och biologiskt nedbrytbara. Armaturen har nyckelhål och 5-polig snabbplint i båda ändar för lättare installation. Armaturen passar att appliceras i industrier, garage/parkeringshus, storkök etc. Som reservdelar/tillbehör finns LED moduler och kupor i både klar och opal. Den långa armaturen väger endast 3 kg. Finns även i standardutförande samt grundljussensor (DS).


E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Färgtemp	Vikt kg	LxBxH mm
7210918	LED IP44 44W TS S	44	4896	4000K	3	1240 x 163 x 52
7210919	LED IP44 44W TS S	44	4406	3000K	3	1240 x 163 x 52
7210921	LED IP44 22W TS S	22	2456	4000K	1,7	620 x 163 x 52
7210923	LED IP44 22W TS S	22	2260	3000K	1,7	620 x 163 x 52
7211418	LED IP44 44W TS S Opal	44	4412	4000K	3	1240 x 163 x 52
7212047	LED IP44 44W TS S Opal	44	3971	3000K	3	1240 x 163 x 52
7212048	LED IP44 22W TS S Opal	22	2238	4000K	1,7	620 x 163 x 52
7212052	LED IP44 22W TS S Opal	22	2059	3000K	1,7	620 x 163 x 52



Ljusdiagram 44W Opal Kupa

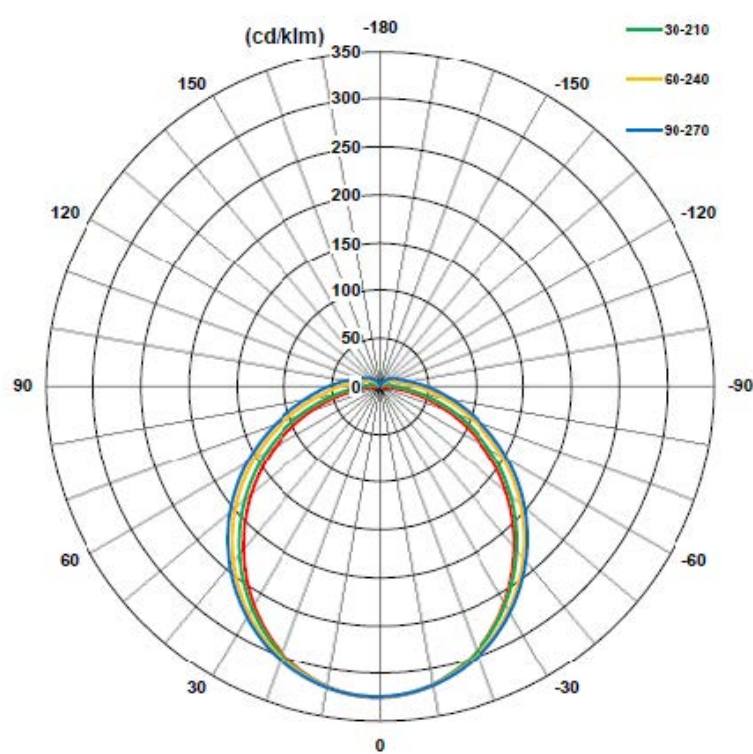

Ljusdiagram 44W Klar Kupa

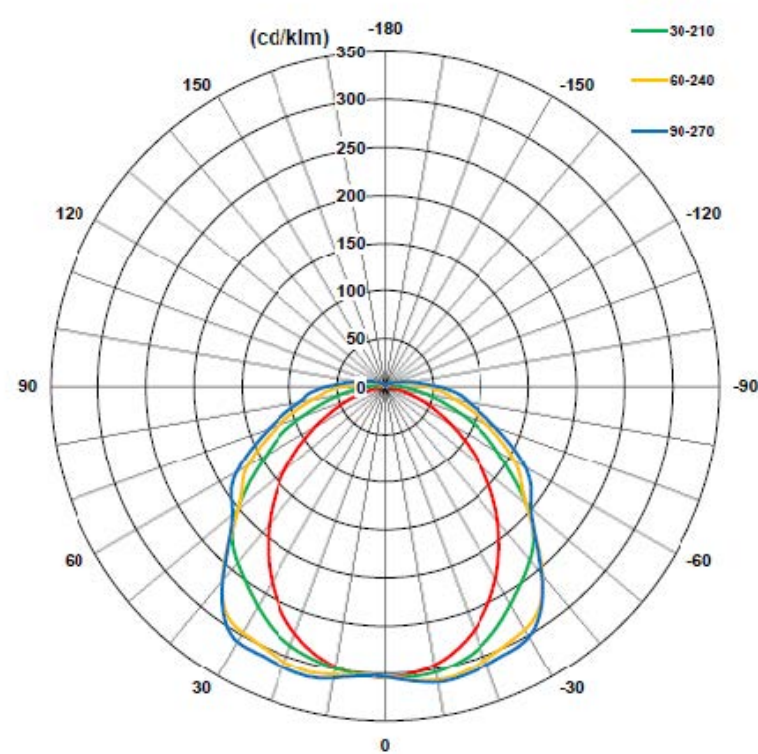

### Tillbehör

E-nr	Benämning
7210936	LED modul 22W 4000K
7210935	LED modul 22W 3000K
7210937	LED modul 11W 3000K
7210938	LED modul 11W 4000K
7210930	Kupa Klar 1200mm
7210933	Kupa Klar 600mm
7210932	Kupa Opal 1200mm
7210934	Kupa Opal 600mm
72109108	Tänd/släck sensor