

zebra



TEKNISK BESKRIVNING:

IP-klass: IP65

Klass: 1

Slagtålighet: IK10

Livslängd: 100 000h L70 B10

Effektivitet: 140 lm/w

Dimbar: DALI

Spridningsvinkel: 90°

Färgåtergivning: >80

SDCM: < 2,5

UGR: < 25

Montage: Tak/pendel levereras med två karbinhakar samt vinklar för dikt tak/vägg

Ta: -45...+50°C

Utförande: Aluminium, PC Kupa

Anslutning: 220-240V, 3x1,0 mm², DALI

POWERBLOCK DALI

PowerBlock – en ny standard inom industribelysning för hög takhöjd



PowerBlock erbjuder med sin lineära forgivning lägre installationskostnad, reducerad energiförbrukning och lång livslängd. Mean Well LED Driver med DALI styrning och takfäste med säkerhetslina följer med. Lumileds LED. Kapslad armatur IP65 som uppfyller kraven för D-märkning. Bollsäker.

160W ersätter 250W HQI - Rekommenderad installationshöjd 5 – 8 m.

Flexibel armatur som är lämplig för många användningsområden, till exempel industrier, lagerlokaler, utställningshallar med mera.

MODELL:

E-nr	Benämning	Färg	Effekt	Lumen	Färgtemp.	Vikt	Längd x Bredd x Höjd
72 146 17	PowerBlock 22,4'lm 840 DALI	Alu	160W	22400 lm	4000K	7,1 kg	886 x 190 x 118 mm

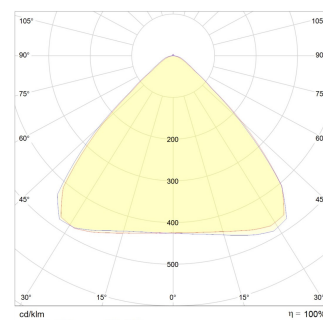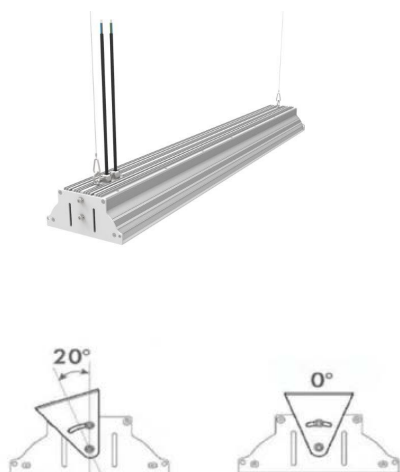

Ljusdiagram: PowerBlock NG 160W 90°