



Teknisk beskrivning

IP Klass: 44
 Klass: I
 Armaturlängd: 1240mm
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgåtergivning: Ra80/Ra90
 SDCM: 3
 Omgivningstemperatur: -30°C - +40°C
 Elektrisk data: 220-250V 50-60Hz
 Armaturfärg: Vit, RAL9016

LED IP44 DALI

Miljöunik robust allroundarmatur LED IP44 med DALI styrning. Armaturen är utrustad med gavlar i biomaterial vilka är 100 % fossilfria och biologiskt nedbrytbara. Armaturen har nyckelhål och 5-polig snabbplint i båda ändar för lättare installation. Armaturen passar att appliceras i industrier, garage/parkeringshus, storkök etc. Som reservdelar/tillbehör finns kupor i både klar och opal.


ARM LED IP44 familjen finns som följande varianter: Standard, DALI, Tänd/Släck sensor (TS S), Grundljussensor (DS) samt Nödljus 3 timmar (E3).

E-nr	Benämning	Effekt	Ljusflöde	CRI	Färgtemp.	Vikt	LxBxH (mm)	Energiklass*
7213997	LED IP44 4K DA	36 W	5220 lm	80	4000 K	3,3 Kg	1240x163x52	C
7215340	LED IP44 4K CRI90 DA OP	42 W	5242 lm	90	4000 K	3,3 Kg	1240x163x52	D


* Produkten innehåller ljuskälla med energieffektivitetsklass enl. tabell.



Mått och dimensioner

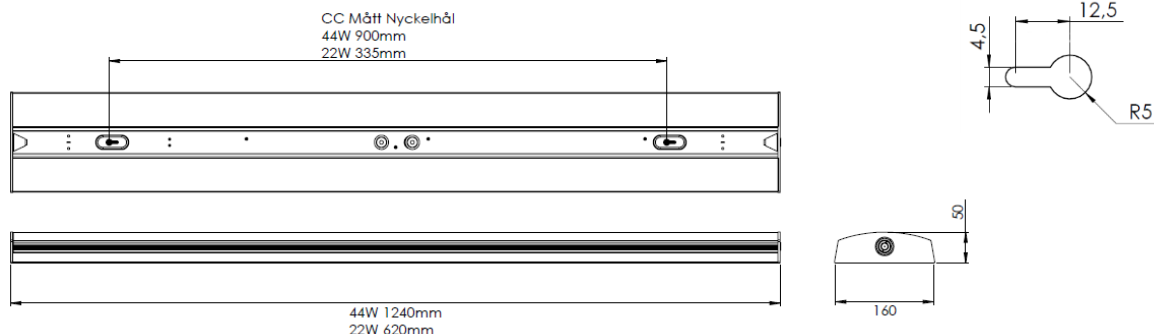

Ljusfördelning

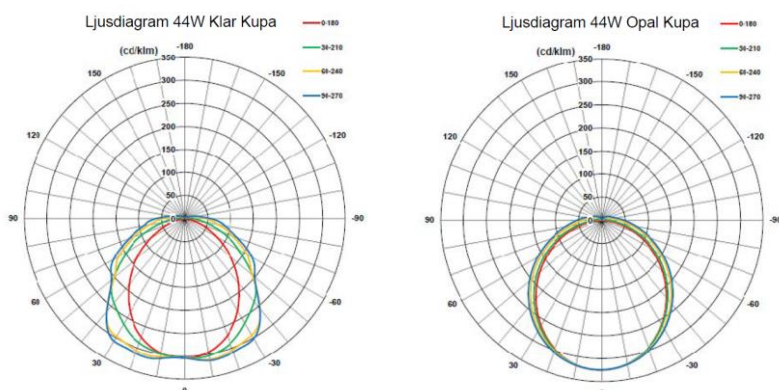

Tillbehör

E-nr	Benämning
7210930	Kupa Klar 1200mm
7210932	Kupa Opal 1200mm

Teknisk livslängd

LED modul @ Ta 25 °C:

50 000h L90

75 000h L87

100 000h L83

Drivdon @ Tc Max 65°C:

100 000h Felutfall max 10%
(1% per 10 000h)


Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon ska endast utföras av kvalificerade personer!



Demontering och återvinning

- Metall
- Elektronik
- Hårdplast

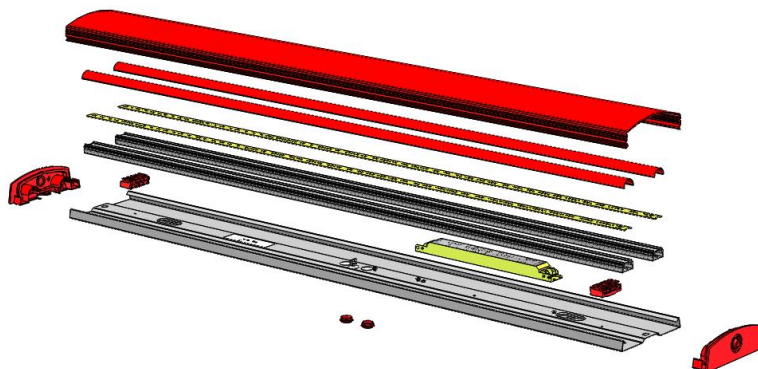

Inkoppling av armatur

Armaturer har genomgående 1.5mm² kablage mellan kopplingsplintar vilket möjliggör enkel vidarekoppling mellan armaturer.

Kopplingsplint

Position L1

Inkoppling av fas mot armatur.

Position L2, L3

Möjliggör genomkoppling av separat fasgrupp.

Separat 2-polig kopplingsplint för DALI utan genomkoppling.

