

zebra



Teknisk beskrivning

Livslängd: 40 000h
Batteri: LiFeP04, IFR26650,
10,56Wh, 3,2V, 3,3Ah
Batteridrift: 2h
Återuppladdningstid: 16h
IP-klass: IP20 Skyddsklass:
Klass II (2) Total
systemeffekt: 3,5W
Lumen/watt: 97lm/W
Spridning: 150°
Vikt: 0,3kg
Montage: Infällt
Anslutning: 230V 50/60Hz
Håltagning: 92mm

Signal Round IP20 LED

Nödbelysningsarmatur avsedd för beredskapsdrift i offentliga miljöer.

Bestyckad med ett batteri för egen strömförsörjning i 120 minuter vid nätbortfall.


Monteras infällt i tak inomhus.

Levereras med 2 m sladdställ.

Manuellt test: Tryck in "TEST" knappen med t.ex. en kulspetspenna. "CHARGE" dioden släcks, underhållsladdningen bryts och armaturen lyser 100%. Efter ett manuellt test återgår armaturen i underhållsladdnings läge och "CHARGE" dioden lyser grönt med ett fast sken.

Nummer	Benämning	Effekt	Lumen	D x H
73 456 96	Signal Round	3W	340lm	110 x 56mm

Ljusdiagram

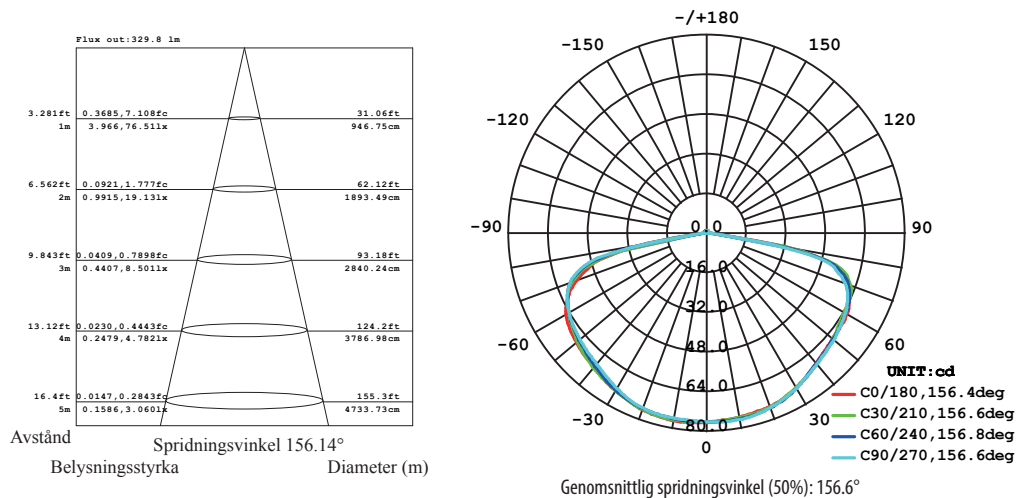

Måttskiss

Godkänd för montering i isolering.
Max taktjocklek 14mm

