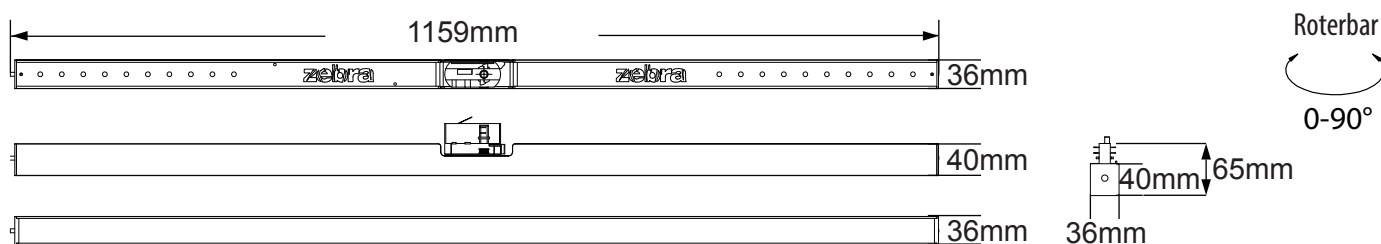


## FORM Linjär Tracklight


- Tunn allmänljusarmatur för 3-fasskena.
- Armaturen går med ett enkelt handgrepp att vrida 0-90 grader.
- Bredstrålande optik ger ett fylligt allmänljus i shoppinglokaler, kontor och hemmamiljöer.
- Armaturen är fasdimringsbar och har ett drivdon med flimmerfri teknik.
- Hög finish i pulverlackerad finstruktur i vitt och svart.
- Vid rampmontage linjeras armaturen enkelt med ett styrtstift i gaveln.
- Levereras med 3-fasadapter för Global Trac skena.

### Måttskisser



### Teknisk specifikation

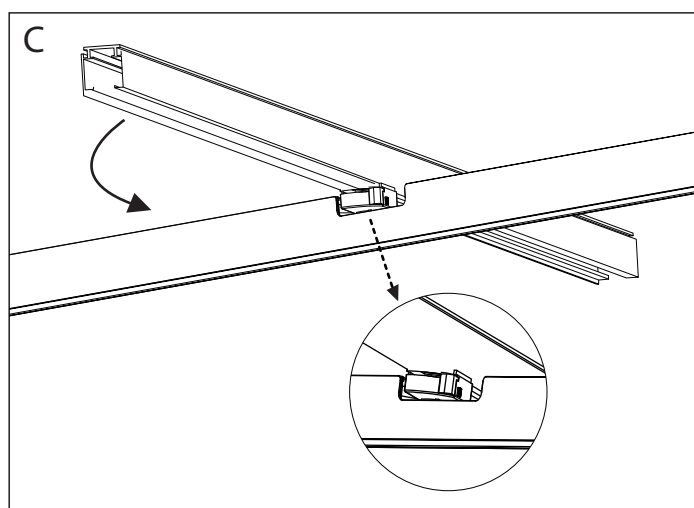
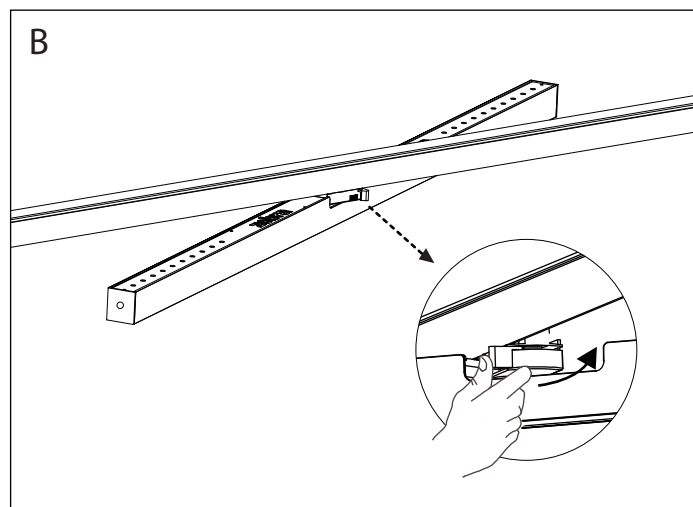
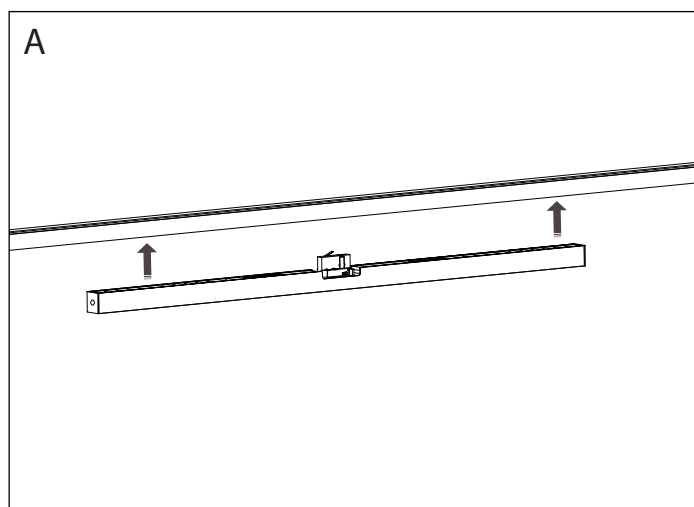
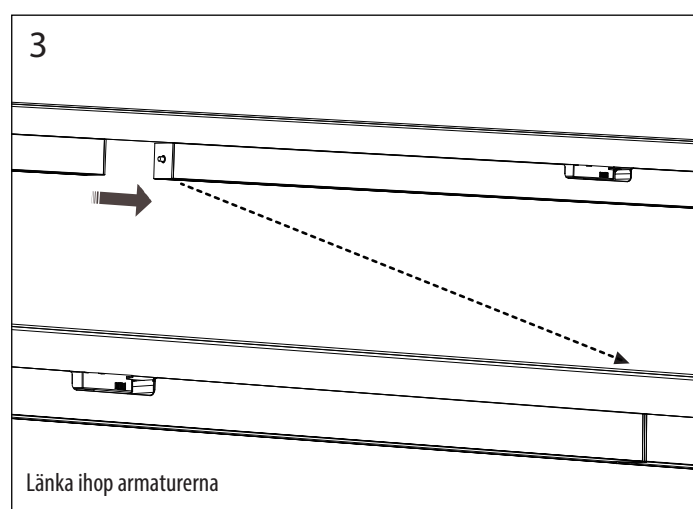
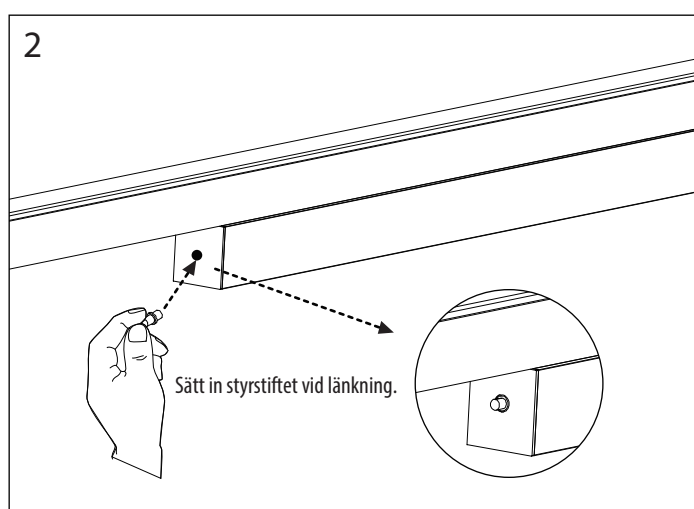
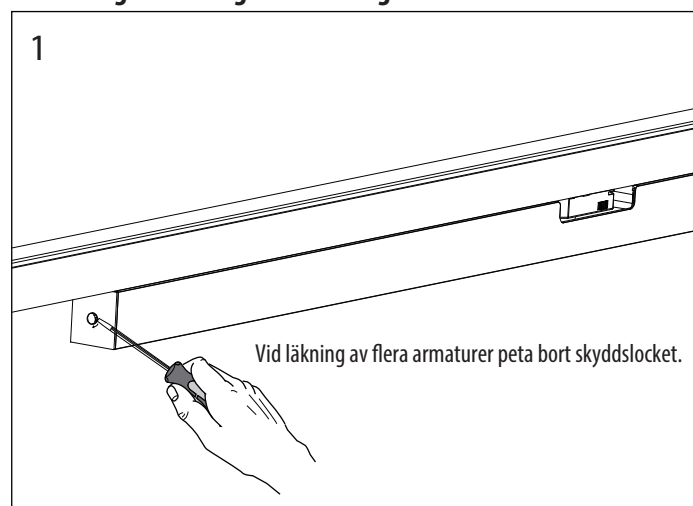
| E-nummer  | Artikelnummer | Färg  | Effekt (W) | Primärsidan spänning | Ljumsängd  | Färgtemperatur (K) | RA-värde | Spridningsvinkel (°) | IP-klass |
|-----------|---------------|-------|------------|----------------------|------------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| 74 021 65 | ZTL330W       | Vit   | 30W +5%    | 220-240V 50-60Hz     | 3300lm +5% | 3000K              | 80       | 65°                  | IP20     |
| 74 023 03 | ZTL330B       | Svart | 30W +5%    | 220-240V 50-60Hz     | 3300lm +5% | 3000K              | 80       | 65°                  | IP20     |
| 74 027 00 | ZTL430W       | Vit   | 30W +5%    | 220-240V 50-60Hz     | 3450lm +5% | 4000K              | 80       | 65°                  | IP20     |
| 74 027 01 | ZTL430B       | Svart | 30W +5%    | 220-240V 50-60Hz     | 3450lm +5% | 4000K              | 80       | 65°                  | IP20     |



|  |                                        |  |                                                    |  |                            |  |                             |
|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|
|  | Produkten uppfyller CE.                |  | Armaturen är klassad IP20.                         |  | Anger driftspänning.       |  | Produkten kan ljusregleras. |
|  | Produkten får endast användas inomhus. |  | Anger skyddsklass, klass I, för jordad anslutning. |  | Produkten är roterbar 90°. |  | Källsorteras som elavfall.  |

### Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Installera armaturen enligt instruktionerna nedan.


**Monteringsanvisning vid länkning av flera armaturer.**


## FORM Linjär Tracklight

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

### Ljuskälla och drivdon

| Artikelnummer | Drivdon | EPREL-nummer | Ljuskällans energiklass |
|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| 74 021 65     | 80012T  | 1162588      | D                       |
| 74 023 03     | 80012T  | 1162588      | D                       |
| 74 027 00     | 80012T  | 1162595      | C                       |
| 74 027 01     | 80012T  | 1162595      | C                       |

### Demonteringsinstruktioner

Demonteringsinstruktioner för testning och verifiering av ljuskälla samt drivdon.

1. Frigör drivdonet enligt anvisning.
2. Frigör ljuskällan enligt anvisning.

