



Downlight Apparatoska 3,5W LED

Lågbyggande downlight med hög finish. Smart magnetmontage av frontringen gör installationen snabb och utbytet av ring enkelt.

För montage i vanlig apparatoska eller 58mm håltagning.

Bestyckad med en 3,5W CITIZEN multichipdiod ger ett ljusflöde på 280 armaturlumen (3000 K) och 260 lm (2700 K).

Det frostade skyddsglasets och den facetterade reflektorn ger armaturen ett behagligt och halogenlikt ljus.

Tillverkad i aluminium.

Färgtemperaturen är varmvit 3000 K alt 2700 K.

Ra-värdet 82 och ljusspridningen 75 grader.

Endast för montage i inomhusmiljöer



Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 82mm.

Håltagning: 58mm.

Infällnadsdjup: 21mm.

Armaturens fram- och baksida är båda klassade IP44.

Livslängd: 40 000h (L70).


Ansluts till en konstantströmskonverter 350mA.

Kan ljusregleras.

Nummer Typ

74 459 12 Downlight Apparatoska 3,5W, vit/aluminium, 3000K

74 622 90 Downlight Apparatoska 3,5W, vit/aluminium, 2700K

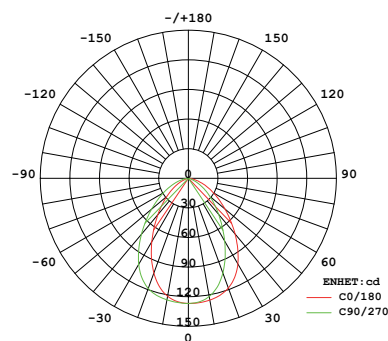

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 69,1°

Illuminance-Distance Curve

