

**Teknisk beskrivning**

Ytterdiameter: 82mm

Håltagning: 58mm

Infällnadsdjup: 21mm

Livslängd: 40 000h/L70/B10

Ta 45°C

Färg: Vit NCS 0500-N alt borstad alu

Färgåtergivning: Ra82

Kan ljusregleras

Spridningsvinkel: 75°

IP-klass: IP44 (Endast utomhus)

SDCM: 3

## DownlightApparatdosa 3,5W

Lågbyggande downlight med hög finish. Smart magnetmontage av frontringen gör installationen snabb och utbytet av ring enkelt.

För montage i vanlig apparatdosa eller 58mm håltagning.

Bestyckad med en 3,5W CITIZEN multichipdiod ger ett ljusflöde på 280 armaturlumen (3000 K) och 260 lm (2700 K).

Det frostade skyddsglasat och den facetterade reflektorn ger armaturen ett behagligt och halogenlikt ljus.

Tillverkad i aluminium.

Färgtemperaturen är varmvit 3000 K alt 2700 K.


Ra-värdet 82 och ljusspridningen 75 grader.

Endast för montage i inomhusmiljöer


Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
74 622 90	Apparatdosa 3,5W	Vit/borstad alu	260lm	2700K
74 459 12	Apparatdosa 3,5W	Vit/borstad alu	280lm	3000K

### Ljusdiagram

Nummer: 74 622 90 & 74 459 12  
 Benämning: Apparatdosa 3,5W 2700K & 3000K

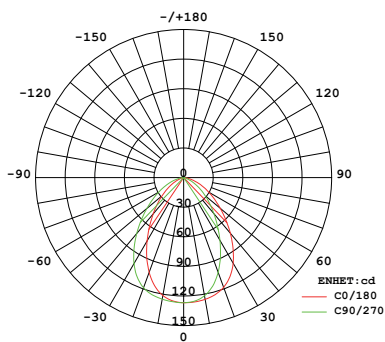

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 69,1°

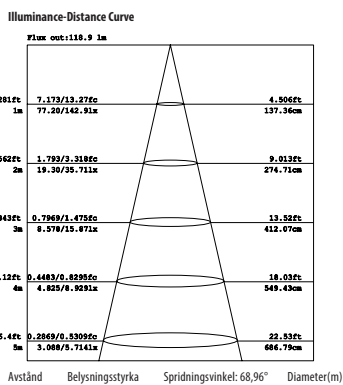

### Måttskiss

