

# zebra



## Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 13W - 140mm  
Ytterdiameter: 26W - 140mm  
Ytterdiameter: 33W - 190mm  
Inbyggnadsmått (L x B x H):  
13-26W 300 x 200 x 144mm  
33W 350 x 350 x 200mm  
Färg: Vit (RAL9003)  
Taktjocklek: 1-26mm  
Färgåtergivning: Ra92  
Livslängd: 50 000h/L70/B10  
Ta 45°C  
Spridningsvinkel: 36°  
IP-klass: IP20  
Avbländningsvärde: <UGR19  
SDCM: 3

## Downlight Jumbo Makaron 13W/26W/33W

Jumbo Makaron är en ställbar downlight för offentlig miljö, butik och kontor.

Armaturen är ställbar i 70° och roterbar i 355°.

Tillverkad i gjuten aluminium med pulverlackerad mattvit strukturfärg. Kvalitetsdiod från Citizen ger en förstklassig färgåtergivning, Ra92.

2-stegs reflektor med hög verkningsgrad och bra avbländningsvärde (>UGR19).

Levereras komplett med drivdon och 2 m sladdställ.

Jumbo Makaron är fasdimringsbar och ljusregleras med fram- och bakkantsdimmer.

Se tabell nedan för rekommenderade dimrar.


Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Håltagning	Färgtemperatur
74 681 19	Jumbo Makaron 13W	Vit (RAL 9003)	1300lm	125mm	3000K
74 681 20	Jumbo Makaron 26W	Vit (RAL 9003)	2300lm	125mm	3000K
74 681 21	Jumbo Makaron 33W	Vit (RAL 9003)	3000lm	170mm	3000K

### Rekommenderade dimrar

Nummer	Modell	Fabrikat
13 604 06	Dosdimmer Zmidig 200W	Zebra
13 603 41	Dosdimmer Dali 200W	Zebra
13 602 40	LED/Universaldimmer, 3–500W	Unilamp
13 601 13	Dimmer LED Uni 400W	Schneider
13 706 36	Exxact komplett trans. dim 315	Schneider
13 631 41	ELKO RS 315GLE	ELKO
13 631 14	Plus 315GLE	ELKO
13 601 35	Dimmer LED 2–100W	ABB


\* Eltako EUD61NPS utan nolla rekommenderas ej till Zebra Z-dim drivdon.

## Ljusdiagram

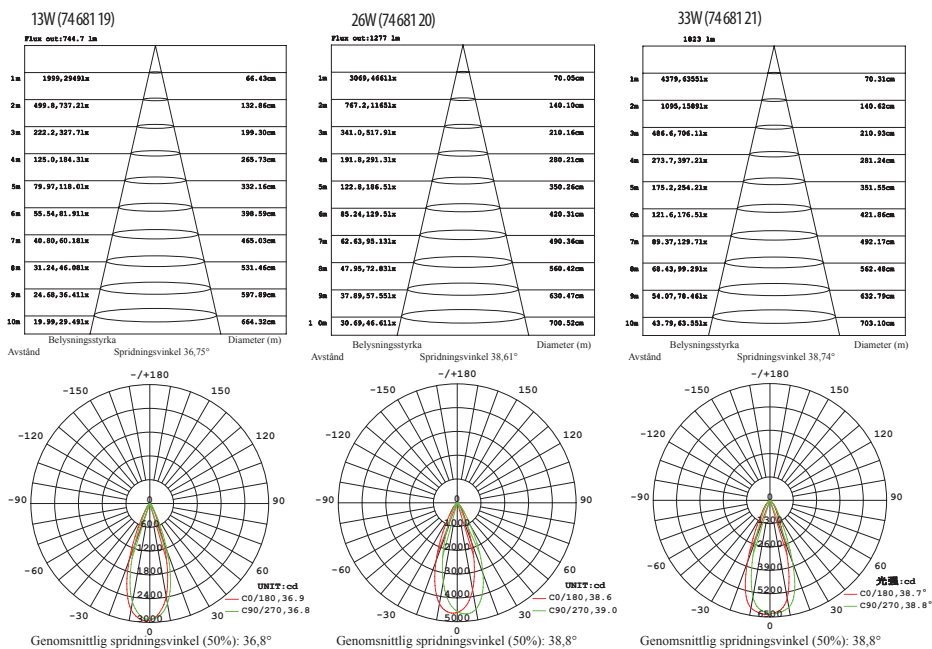


## Mättskiss


74 681 19  
74 681 20



74 681 21



Rotierbar



## Tillbehör

### ROT-montagering

Tillbehör till Jumbo Makaron. Täckring för befintlig håltagning vid utbyte av exempelvis äldre downlights med kompaktlysör.

Tillverkad i aluminium med ytfinish i mattvit strukturfärg.

Finns i tre utförande:

74 690 18 13W – 26W Ytterdiameter 180 mm, täcker hål från 125–160 mm.

74 690 19 13W – 26W Ytterdiameter 245 mm, täcker hål från 170–225 mm.

74 690 24 33W Ytterdiameter 255 mm, täcker hål från 170–235 mm.

