

Lennox – Sensor On/Off

Produktblad

Stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt



Produktinformation

Armaturen har integrerad och ställbar rörelsesensor inklusive dagsljusrelä. Vid detektering tänds armaturen upp och om ingen rörelse registrerats efter inställd tid slocknar armaturen automatiskt. Intervaller mellan 30 sek och 30 min är möjliga. Räckvidd tak=4m; vägg=8m.

Dagsljussensorn kan ställas mellan 2-50 lux där armaturen inte tänds upp då omgivande ljus överskrider vald ljusnivå på sensorn. Armaturen levereras med 3 min och dagsljussensorn inaktiv.


- Slavlast max: 400w.
- Fungerar som Master/Master



Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Färg | Vit |
| Färgtemperatur (K) | 3000k |
| CRI / Ra | >80 |
| SDCM (Färgtolerans) | 3 |
| Inbyggt drivdon | Ja |
| Skyddsklass | I |
| Anslutning | 220-240V |
| Livslängd | 100 000h / L80 |
| Kapslingsklass | IP-44 |
| Montage | Tak/Vägg |
| Vikt | 1,2 – 1,9kg |
| Anslutning | 4-pol Snabbkop.plint |


Ljusfördelning

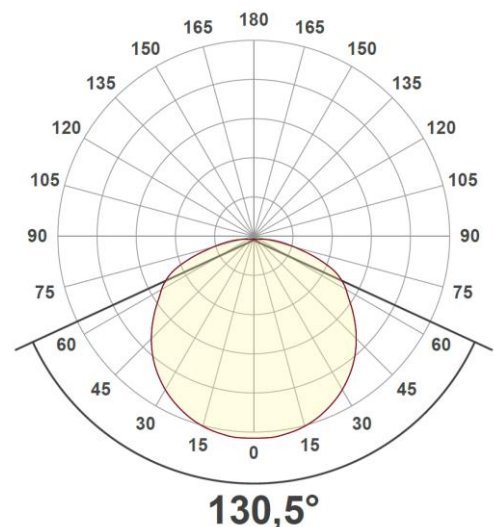

Varianter / Avsäkring

| Enr | Namn | Funktion | Kelvin | Mått | Effekt (watt) | Lumen | B16 | C16 |
|-----------|--------|-------------|--------|------|---------------|-------|-----|-----|
| 75 021 19 | LENNOX | Sens On/Off | 3k | 265 | 10 | 889 | 28 | 59 |
| 75 024 46 | LENNOX | Sens On/Off | 3k | 325 | 14 | 1364 | 9 | 20 |
| 75 024 47 | LENNOX | Sens On/Off | 3k | 370 | 18 | 1808 | 9 | 20 |
| 75 024 48 | LENNOX | Sens On/Off | 3k | 420 | 22 | 2228 | 9 | 20 |
| 75 024 49 | LENNOX | Sens On/Off | 3k | 420 | 32 | 3241 | 35 | 59 |


Kopplingschema / Sensorinställning

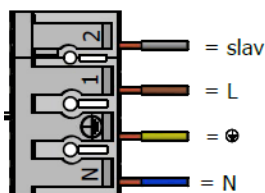

| | Räckvidd sensor | | | | Tid | | | | Skymningsrelä | | | | | | |
|---------|-----------------|----|----|----|------|-----|-----|----|---------------|-----|-------|-----|----|----|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | |
| ON ↕ | I | ON | ON | ON | 100% | I | ON | ON | ON | 5s | I | ON | ON | ON | 2 lux |
| | II | | ON | ON | 75% | II | | ON | ON | 30s | II | ON | ON | | 10 lux |
| | III | ON | | | ON | 50% | III | ON | | ON | 90s | III | | ON | 25 lux |
| | IV | | | | ON | 25% | IV | | | ON | 3min | IV | ON | | 50 lux |
| | V | | | | | 10% | V | ON | ON | | 20min | V | | | Disable |
| | VI | | | | | | VI | | | | 30min | | | | |


Räckvidd

Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%/10%

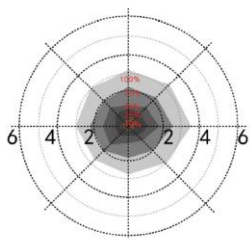


Normal moving (Speed:1m/s)

Ceiling mounted height: 6m(*)
Sensitivity:100%/75%/50%

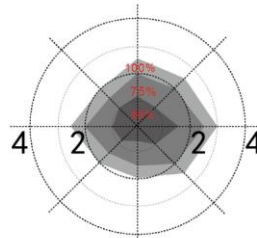


Normal moving (Speed:1m/s)

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%/10%

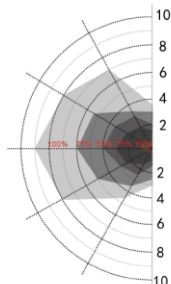


Normal moving (Speed: 1m/s)







Slow moving (Speed 0.3m/s)



Mått, dimensioner och montering

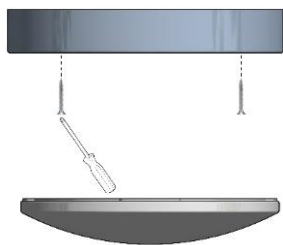


| Ø [mm] | CC [mm] |
|--------|---------|
| 270 | 151 |
| 325 | 210 |
| 370 | 239 |
| 420 | 275 |

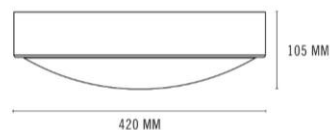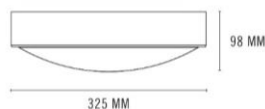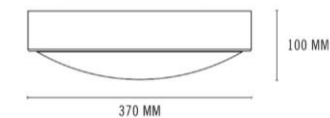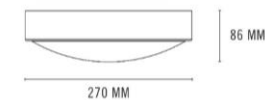

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!



Demontering och återvinning

