

Lennox - DALI eller Sw-Dim

Produktblad

Stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt



Produktinformation

Lennox är en stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt i cylindrisk form, blank opal akrylkupa med bajonettlåsning. Plafondserien finns i ett flertal olika storlekar och ljusflöden samt energismarta lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor. Installeras snabbt och enkelt i snabbkopplingsplint.


Armaturen är bestyckad med DALI/switchDIM-drivdon och ansluts i snabbkopplingsplint 5x2,5mm². För ljusreglering med switchDIM byglas D1 & N (märkta 3 och N på plinten) och styr-/tändtråden ansluts till D2 (märkt 2 på kopplingsplinten).



Teknisk beskrivning

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kopplingsklass	IP-44
Montage	Tak/Vägg
Vikt	1,6 - 1,9kg
Anslutning	5-pol för DALI & Sw-Dim


Ljusfördelning

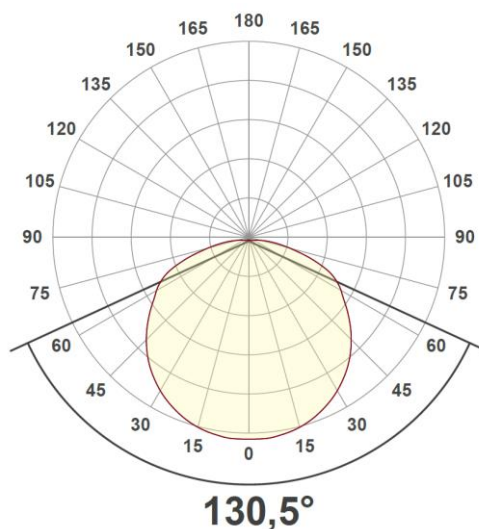


Varianter

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
7502120	LENNOX	DALI/Sw-Dim	3k	370	18	1808	138	230
7502121	LENNOX	DALI/Sw-Dim	3k	420	22	2228	138	230
7502450	LENNOX	DALI/Sw-Dim	3k	420	27	2644	138	230
7503032	LENNOX	DALI/Sw-Dim	3k	420	32	3241	138	230





Kopplingschema

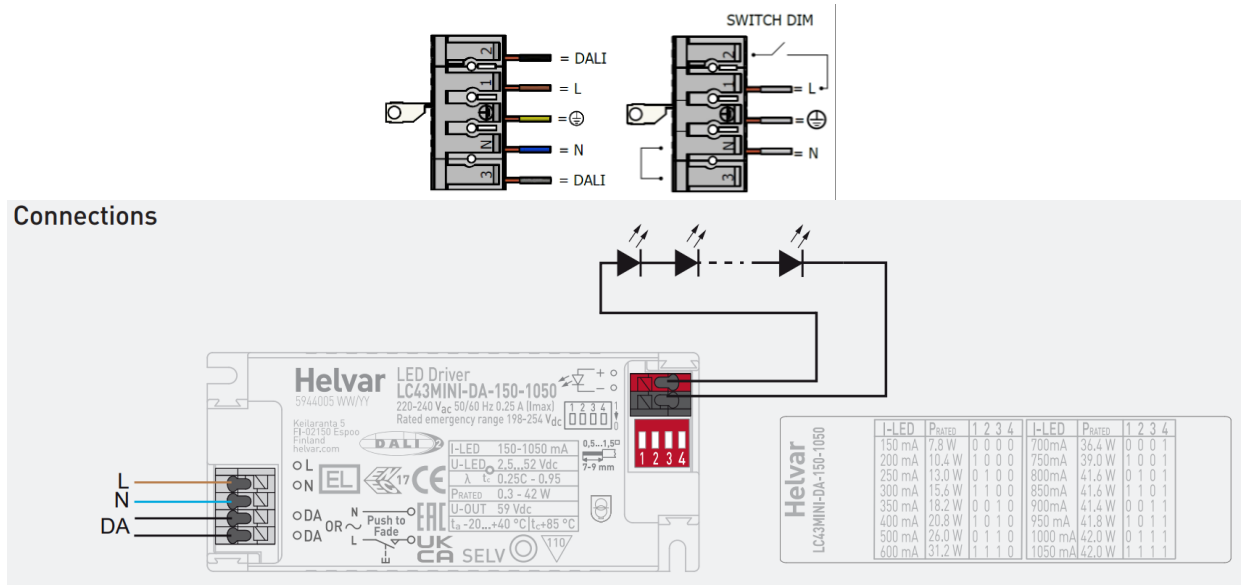

Mått, dimensioner och montering

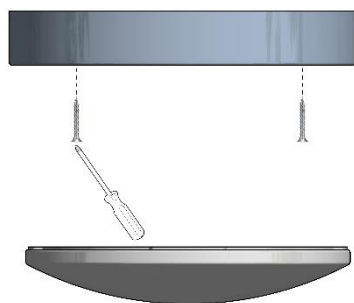


Ø [mm]	CC [mm]
270	151
325	210
370	239
420	275

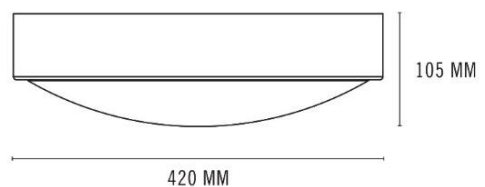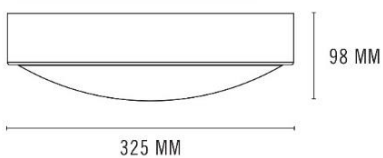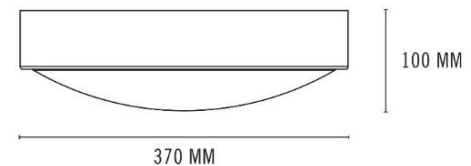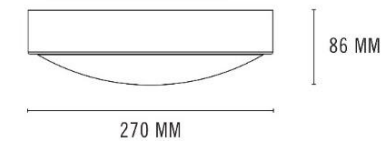


Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

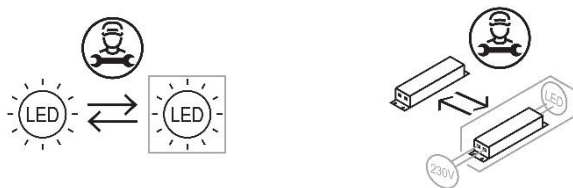

Demontering och återvinning

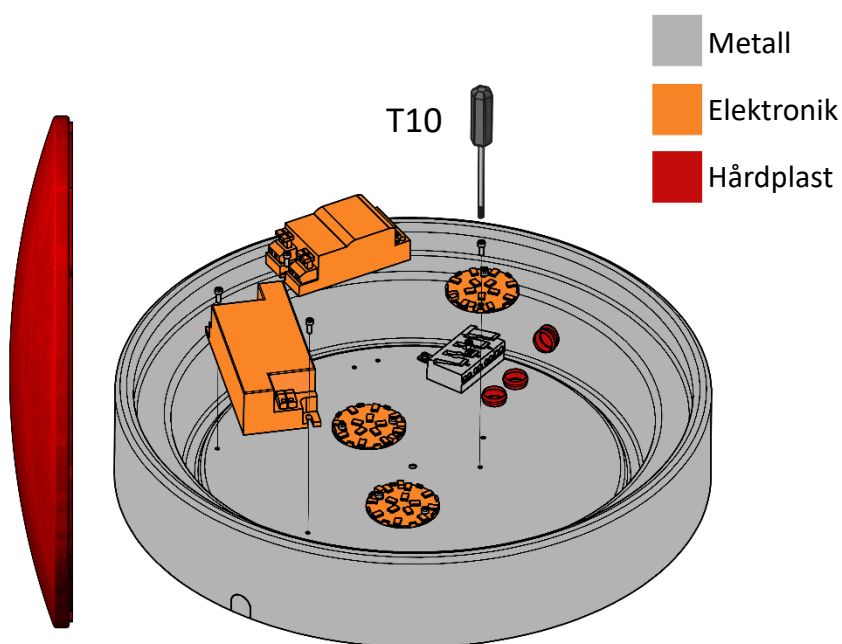

Avsäkringstabell

Enr	Namn	Funktion	B10	B16	C10	C16
7502120	LENNOX	DALI/Sw-Dim	85	138	142	230
7502121	LENNOX	DALI/Sw-Dim	85	138	142	230
7502450	LENNOX	DALI/Sw-Dim	85	138	142	230
7503032	LENNOX	DALI/Sw-Dim	85	138	142	230

