LENNOX PIR

Teknisk beskrivning

Kapslingsklass: IP21
Montage: Tak & vägg
CCT: 3000K
Ra >80
Stomme: Stålplåt pulverlack
Kupa: Akryl
Anslutning: 220-240V Klass 1, Snabbkopplingsplint 4x1.5 -2,5mm², 180° överkoppling möjlig.

Modeller

E-nr	Modell	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Ø [mm]	Energiklass*
75 036 31	Lennox LED PIR	8 W	800 lm	3000 K	270	D
75 036 32	Lennox LED PIR	14 W	1103 lm	3000 K	325	D
75 036 33	Lennox LED PIR	19 W	1469 lm	3000 K	370	D

PIR

PIR-sensorn aktiverar armaturen genom detektering av temperaturförändring av t.ex. människor men detekterar ej genom material som väggar, tak eller dyl. Tider för hur länge armaturen ska lysa efter senaste detektering ställer man enkelt in via dipswitchar, från 30 sek till 8 min. Dagsljusrelä levereras inaktiv men kan ställas in att så att armaturen inte tänder upp över >10 lux.

☼ = Dagsljussensor
▲ = Räckvidd 3 m eller 6 m (fabriksinställning: 3 m)

Inställningar

☼ ▲ 5sek 30sek 1min 3min 5min 8min

On
Off

IP21

Rexel Sverige AB – Prästgårdsgränd 4, 125 23 ÄLVSJÖ – Tel. (växel) 08-556 213 00

*Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

LENNOX PIR

Montering & mått

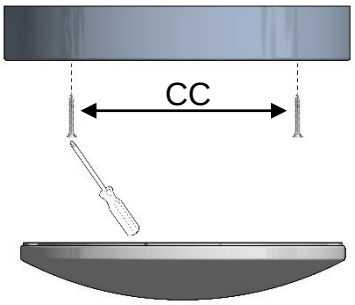

Ø [mm]	CC [mm]
270	151
325	210
370	239
420	275

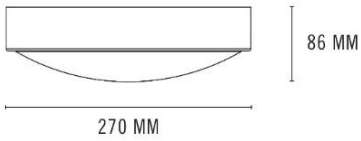

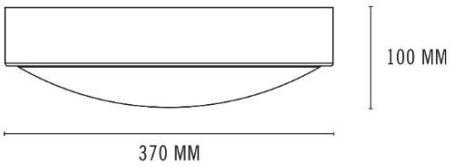

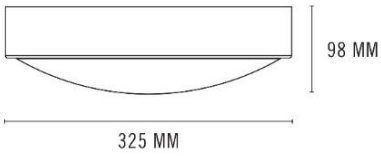

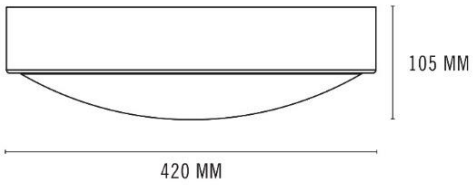

Reparation



Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Demontering och återvinning

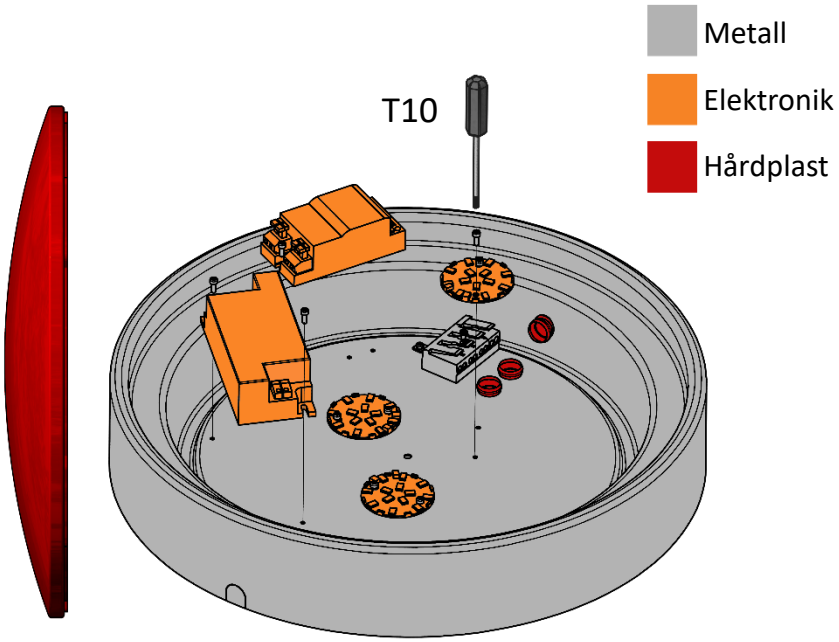

IP21

Rexel Sverige AB – Prästgårdsgränd 4, 125 23 ÄLVSJÖ – Tel. (växel) 08-556 213 00