

Lennox6060 – Std

Produktblad

Stilren 60x60 armatur i mattvitt



Produktinformation


Lennox 6060 är en stilren infälld plafond i mattvit pulverlackerad plåt och blank opal akrylkupa med bajonettlåsning. Lennox 6060 Std har endast manuell tänd/släck-funktion. Plafondserien finns även i ett flertal olika utföranden med energismarta lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor. Installeras snabbt och enkelt med stickpropp.



Teknisk beskrivning

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapslingsklass	IP-21 ovan IP-44 under
Montage	Takinfällnad
Vikt	2,8 kg
Anslutning	2m sld.ställ+stickpropp


Ljusfördelning

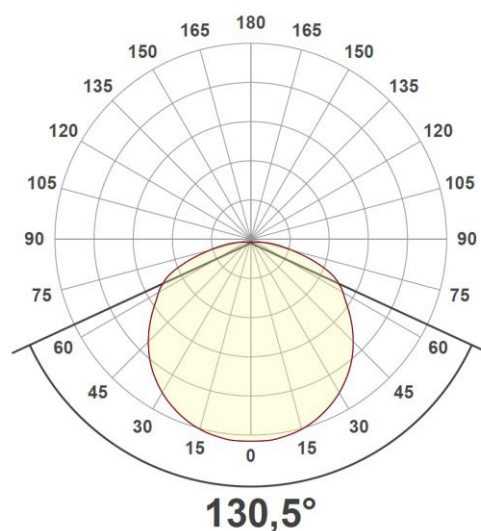


Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 047 95	LENNOX6060	Std	3k	595x595	32	3241	35	59

Kopplingschema / Sensorinställning

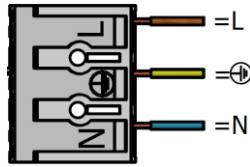


Mått, dimensioner och montering

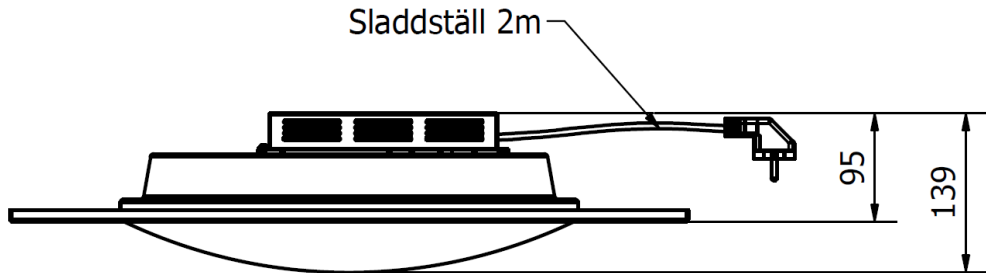

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

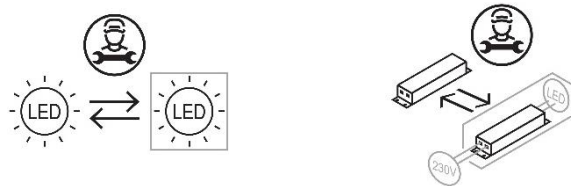

Demontering och återvinning

