

Lennox - Dimbar

Produktblad

Stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt



Produktinformation


Lennox är en stilren plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt i cylindrisk form, blank opal akrylkupa med bajonettlåsning. Lennox Dimbar fungerar med både bak- & framkantsdimmer. Plafondserien finns även i ett flertal olika storlekar och ljusflöden samt energismarta lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor. Installeras snabbt och enkelt i snabbkopplingsplint.



Teknisk beskrivning

Färg	Vit
Färgtemperatur (K)	3000k
CRI / Ra	>80
SDCM (Färgtolerans)	3
Inbyggt drivdon	Ja
Skyddsklass	I
Anslutning	220-240V
Livslängd	100 000h / L80
Kapplingsklass	IP-44
Montage	Tak/Vägg
Vikt	1,2 - 1,9kg
Anslutning	3-pol Snabbkop.plint


Ljusfördelning

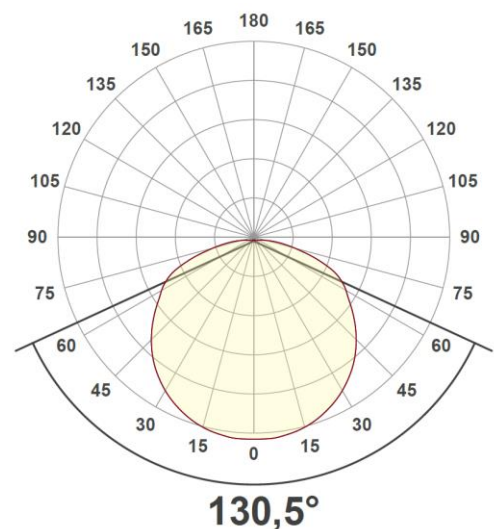


Varianter / Avsäkring

Enr	Namn	Funktion	Kelvin	Mått	Effekt (watt)	Lumen	B16	C16
75 054 33	LENNOX	Dimbar	3k	265	14	889	60	80
75 054 34	LENNOX	Dimbar	3k	325	14	1364	56	118
75 054 35	LENNOX	Dimbar	3k	370	18	1808	56	118





Kopplingsschema

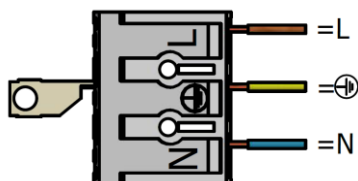

Mått, dimensioner och montering

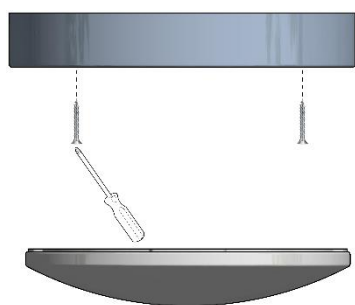


Ø [mm]	CC [mm]
270	151
325	210
370	239
420	275

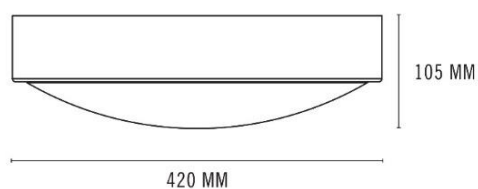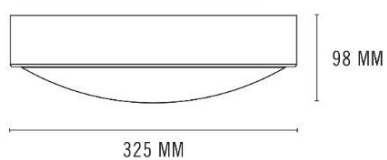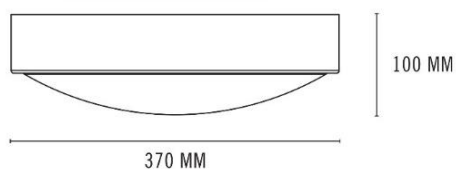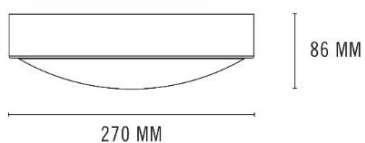

Reparation

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

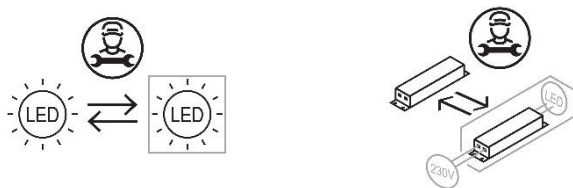

Demontering och återvinning

