

zebra



Teknisk beskrivning

Livslängd: 50 000h/L70/B10 Ta45°

Färgåtergivning: Ra85

IP-klass: IP20

Mått: (BxH) 17x15mm

SDCM: 3

Färg: Vit (RAL9003).

Ljusspridning: 95°



LED-strip Z-rail Linjär

LED-strip i aluminiumprofil med opal optik och hög ljuskvalitet. Levereras i olika längder som enkelt länkas ihop. Armaturen har en flexibel, verktygslös snabbplint av industriktighet för snabb och enkel in-/vidarekoppling. Utmärkt som belysning över arbetsytor, i hyllor, skåp och fönster. Ansluts till extern likspänningstransformator 24V.

Kan ljusregleras.

Levereras inklusive anslutningsledning, mellankopplingsstycke och montageclips med dubbelhäftande tejp. Pulverlackerad vit ytfinish.

Tillbehör till Z-rail Linjär:



75 061 11 Inkopplingsbox med snabbplint. Z-rail kan anslutas direkt i gavel. Önskas dold kabelanslutning använd inkopplingsboxen.

75 041 19 Infällnadsram Z-rail till 50 cm.

Nummer	Benämning	Färgtemperatur	IP-Klass	Lumen	Längd
75 061 07	Z-rail 2,5W Linjär	3000K	IP20	250lm	25cm
75 061 09	Z-rail 5W Linjär	3000K	IP20	500lm	50cm
75 061 10	Z-rail 7,5W Linjär	3000K	IP20	750lm	75cm
75 061 11	Inkopplingsbox				
75 041 19	Infällnadsram till Z-rail Linjär 50cm				



Mättskiss

(mm)

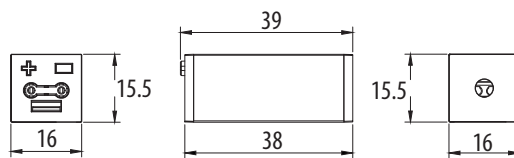
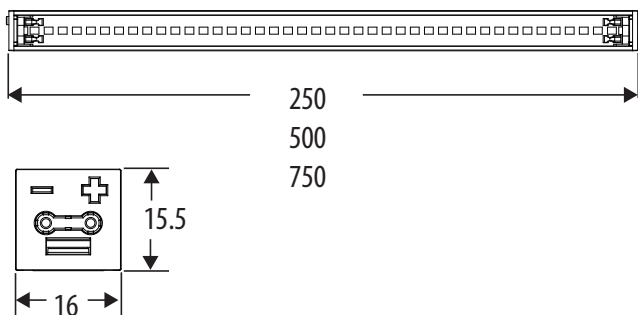


Ljusdiagram

Nummer: 75 061 07
Benämning: Z-rail Linjär 2,5W 25cm

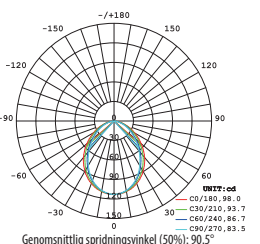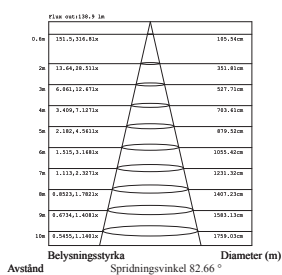

Nummer: 75 061 09
Benämning: Z-rail Linjär 5W 50cm

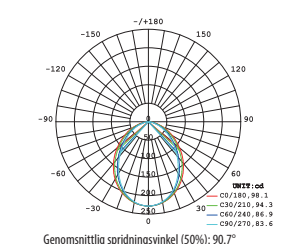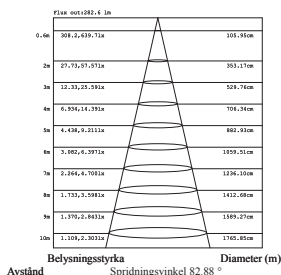

Nummer: 75 061 10
Benämning: Z-rail Linjär 7,5W 75cm

