

zebra



Teknisk beskrivning


Ytterdiameter: 56mm
Håltagning: 49mm
Infällnadsdjup: 70mm
Spridningsvinkel: 30°
Livslängd: 40 000h/L70/B50 Ta 25°
Ansluts till konstantströmskonverter 350mA
Kan ljusregleras
IP-klass: IP65
Färgåtergivning: Ra82
SDCM: 3
Korrosivitetsklass: C3.

Decklight 3,5W LED


Decklight 3,5W är en exklusiv markarmatur med en djupt monterad lins.
Belyser t.ex. fasader, murar, buskage med ett väl avbländat, behagligt ljus.
Hög finish i anodiserat aluminium och hög IP-klass.
Bestyckad med en 3,5W multichipdiod.
Levereras med ingjutningshylsa (Ø 53 mm) höjd 90 mm och 2 m kabel.
För alternativa ljuseffekter finns två frontringar i olika utföranden.

Nummer	Benämning	Lumen	Färgtemperatur
77 625 94	Decklight 3,5W	250lm	3000K


Måttskiss

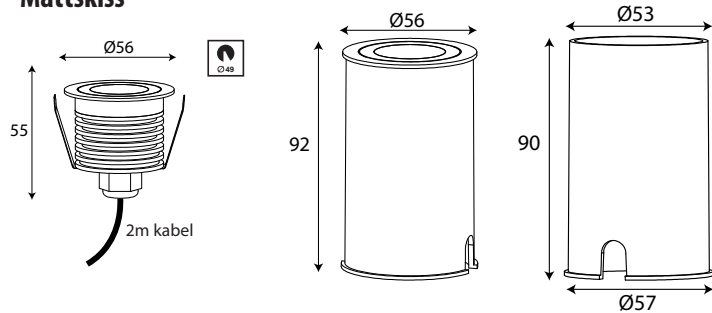

Tillbehör

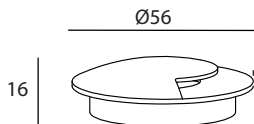

77 639 07 Frontring, Ögonlock



77 639 08 Frontring, Två ljusutsläpp

