

zebra



Teknisk beskrivning

Diameter: 76mm
Längd: 156mm
Höjd inkl spett: 400mm
Spridningsvinkel: 40°
Livslängd: 40 000h/L70/B50 Ta 25°
IP-klass: IP65
Korrosivitetsklass: C3
Zpike ansluts direkt till 220-240V
Kan ljusregleras
Färgåtergivning: Ra80
SDCM: 3

Zpike 8W/15W

Zpike 8W/15W är en ny exklusiv serie professionella markarmaturer med nästa generations 230V AC LED.

AC tekniken har alla komponenter integrerade i LED-modulen och kräver inget externt drivdon.

Högkvalitativ reflektorteknik i kombination med djupt monterad diod ger en mycket hög ljuskomfort.

För ljussättning i utomhusmiljöer, belys träd, fasader och objekt med ett väl avbländat, behagligt ljus.

Hög finish i anodiserat aluminium med pulverlackerad ytfinish i mattsvart struktur färg.

Ansluts till 230V nätspänning.


Kan ljusregleras med fram-/bakkantsdimmer.

Zpike levereras med 2 m gummikabel och monterat honeycomb-raster för maximal avbländning ingår.

Rastret skärmar av ljuset effektivt och behagligt utan att förstöra ljusbilden.

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
77 641 79	Zpike 8W	Svart (RAL9005)	575lm	3000K
77 641 88	Zpike 15W	Svart (RAL9005)	1080lm	3000K

Måttskiss

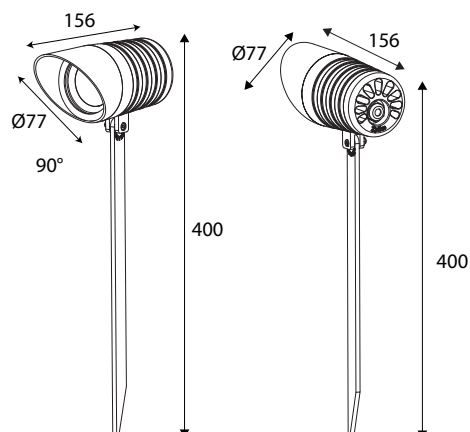

Rekommenderade dimrar

Nummer	Modell	Fabrikat
13 602 53	Dosdimmer Zebra 200W	Zebra
13 603 41	Dosdimmer Dali 200W	Zebra
13 602 40	LED/Universaldimmer, 3-500W	Unilamp
13 601 13	Dimmer LED Uni 400W	Schneider
13 706 36	Exxact komplett trans.dim 315	ELKO
13 631 41	ELKO RS 315GLE	ELKO
13 631 14	Plus 315GLE	ELKO
13 601 35	Dimmer LED 2-100W	ABB

