


BELYSNINGSTOLPE SONIC

Belysningsstolpe med förmonterade gängor för armatur Sonic strålkastare.

4 m 6 förborringar
6–8 m 12 förborringar

50 cm c.c. / 120 grader mellan förborringar.
Första förborring 30 cm från topp.

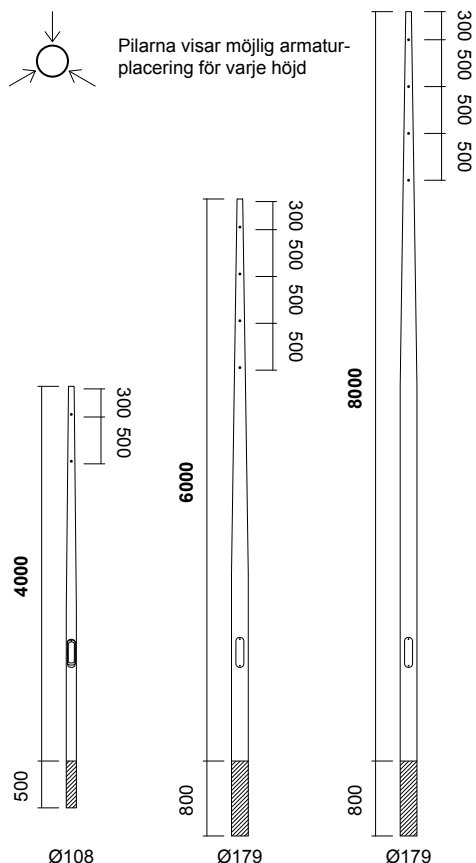

4 m



6 m



8 m

FÖRDELAR MED BELYSNINGSTOLPE SONIC

Låg vikt • Leder ej ström • Rostar ej • Extrem livslängd
Färger och mönster • Underhållsfri • Utformning
Återvinningsbar • Svensktillverkad • Klotterskydd

E-nr	7780213	7780214	7780215
Benämning	4 m Belysningsstolpe Sonic	6 m Belysningsstolpe Sonic	8 m Belysningsstolpe Sonic
Ljuspunkthöjd	3,2 / 3,7 m	4,2 / 4,7 / 5,2 / 5,7 m	6,2 / 6,7 / 7,2 / 7,7 m
Max antal armaturer	6 st	9 st	9 st
Standardfärg*	RAL 7016*	RAL 7016*	RAL 7016*
Vikt	11 kg	26 kg	40 kg
Toppdiameter	60 mm	60 mm	60 mm
Bottendiameter	108 mm	179 mm	179 mm
Rekommenderat fundament	7778686	7778773, 7778783	7778773, 7778783

* Kan fås i valfri kulör