


## TILLBEHÖR

### FÄSTEN

Fästen används för att montera utrustning såsom termostater och kopplingsdosor på rörledningar eller kabelstegar. Fästen kräver ytterligare rörklämmor som måste beställas separat.

De inkluderar en uppsättning av M6 och/eller M4 fästsruvar, muttrar, brickor och fjäderlåsbrickor för montering av en kopplingsdosa eller termostat.

Tabellen nedan anger den typiska kompatibiliteten hos varje fäste med relevant utrustning. För annan utrustning, var god kontakta din representant för nVent.

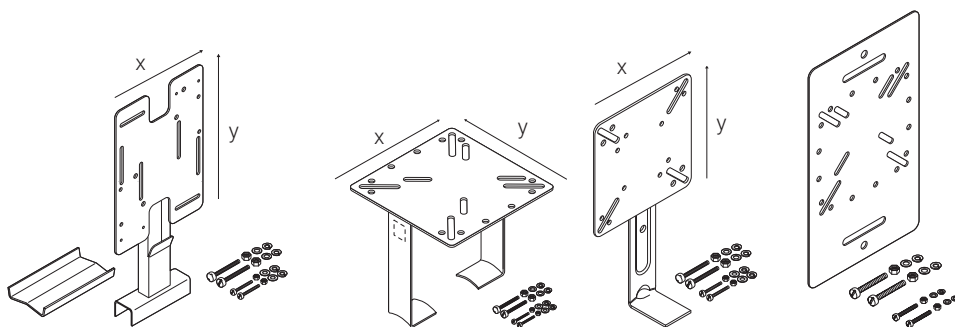


|                                  | NVENT RAYCHEM<br>SB-100<br>192932-000 | NVENT RAYCHEM<br>SB-101<br>990944-000 | NVENT RAYCHEM<br>SB-110<br>707366-000 | NVENT RAYCHEM<br>SB-130**<br>1244-006602 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| nVent RAYCHEM AT-TS-13           | x                                     | x                                     | x                                     | x                                        |
| nVent RAYCHEM AT-TS-14           | x                                     | x                                     | x                                     | x                                        |
| nVent RAYCHEM JB-82              | x                                     | x                                     | x                                     | x                                        |
| nVent RAYCHEM JB-EX-20(-EP)      | x                                     | x                                     | x                                     | x                                        |
| nVent RAYCHEM JB-EX-21           | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM JB-EX-21/35MM2     |                                       |                                       |                                       |                                          |
| nVent RAYCHEM JB-EX-25/35MM2     |                                       |                                       |                                       |                                          |
| nVent RAYCHEM JB-EX-32/35MM2     |                                       |                                       |                                       |                                          |
| nVent RAYCHEM JBU-100(-L)-E(P)   | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE     |                                       | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM MONI-PT100-NH      |                                       | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20mA  |                                       | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-10 | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM RAYSTAT-ECO-10     | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM RAYSTAT-EX-02      | x                                     | x                                     | x                                     | x                                        |
| nVent RAYCHEM RAYSTAT-EX-03      | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM RAYSTAT-EX-04      | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM NGC-20-C(L)-E      |                                       |                                       |                                       |                                          |
| nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y      | x                                     | x                                     |                                       | x                                        |
| nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y(/EX) |                                       |                                       | x                                     |                                          |

\*\*Fäste för montering på kabelstege.

## TEKNISKA DATA

|                            |           |           |           |                |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Plattstorlek (mm) X x Y    | 160 x 230 | 160 x 160 | 130 x 130 | 180 x 315      |
| Avstånd rör-platta (mm)    | 100       | 160       | 100       | Ej tillämpligt |
| Antal rörklämmor som krävs | 2         | 2         | 1         | 2              |
| Max. rörtemperatur (°C)    | 230       | 230       | 230       | Ej tillämpligt |
| Vikt (kg)                  | 0,70      | 0,59      | 0,40      | 0,62           |

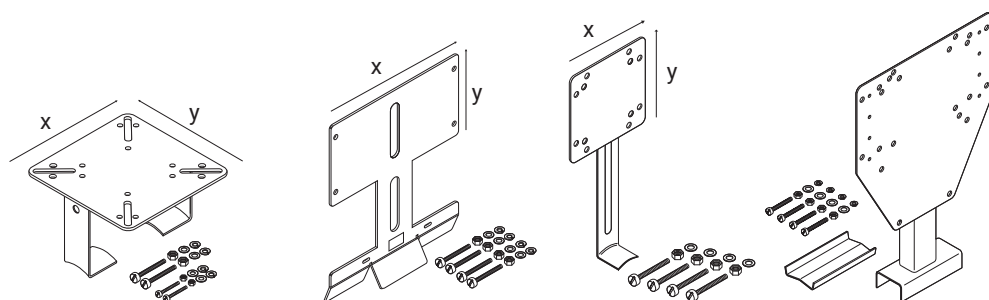

|                    | SB-111<br>579796-000 | SB-120<br>165886-000 | JB-SB-26<br>338265-000 | SB-125<br>1244-00603 |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| AT-TS-13           | x                    |                      |                        |                      |
| AT-TS-14           | x                    |                      |                        |                      |
| JB-82              | x                    |                      |                        | x                    |
| JB-EX-20(-EP)      | x                    |                      |                        |                      |
| JB-EX-21           |                      |                      |                        |                      |
| JB-EX-21/35MM2     | x*                   |                      |                        |                      |
| JB-EX-25/35MM2     | x*                   |                      |                        |                      |
| JB-EX-32/35MM2     | x*                   |                      |                        |                      |
| JBU-100(-L)-E(P)   |                      |                      |                        | x                    |
| MONI-PT100-EXE     | x                    |                      | x                      |                      |
| MONI-PT100-NH      | x                    |                      | x                      |                      |
| MONI-PT100-4/20mA  | x                    |                      | x                      |                      |
| RAYSTAT-CONTROL-10 |                      |                      |                        | x                    |
| RAYSTAT-ECO-10     |                      |                      |                        | x                    |
| RAYSTAT-EX-02      | x                    |                      |                        | x                    |
| RAYSTAT-EX-03      |                      |                      |                        | x                    |
| RAYSTAT-EX-04      |                      |                      |                        | x                    |
| NGC-20-C(L)-E      |                      | x                    |                        | x                    |
| T-M-10-S/+x+y      | x                    |                      |                        |                      |
| T-M-20-S/+x+y(/EX) |                      | x                    |                        | x                    |

\* Använd 2 fästen per kopplingsdosa

## TEKNISKA DATA

|                            |           |           |         |           |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Plattstorlek (mm) X x Y    | 130 x 130 | 220 x 120 | 80 x 80 | 220 x 232 |
| Avstånd rör-platta (mm)    | 100       | 120       | 100     | 100       |
| Antal rörklämmor som krävs | 2         | 2         | 1       | 2         |
| Max. rörtemperatur (°C)    | 230       | 230       | 230     | 230       |
| Vikt (kg)                  | 0,48      | 0,66      | 0,20    | 0,90      |

## Dekaler och etiketter

Varningsdekaler markerar att det finns värmekabel under isoleringen på rörledningen eller annan utrustning (min. 1 dekal per 5 m värmekabel).



## Varningsetiketter

| Språk                        | Etikettreferens | Produktnummer |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| Danska                       | ETL-DK          | C97690-000    |
| Engelska                     | LAB-I-01        | 938947-000    |
| Finska                       | LAB-ETL-SF      | 756479-000    |
| Franska                      | LAB-I-05        | 883061-000    |
| Holländska                   | LAB-I-23        | 749153-000    |
| Italienska                   | ETL-I           | C97688-000    |
| Kroatiska                    | ETL-HR          | 938764-000    |
| Lettiska                     | LAB-I-32        | 841822-000    |
| Litauiska                    | LAB-ETL-LIT     | 105300-000    |
| Norska                       | ETL-N           | C97689-000    |
| Norska / engelska            | LAB-ETL-NE      | 165899-000    |
| Polska                       | ETL-PL          | 258203-000    |
| Portugisiska                 | LAB-ETL-POR     | 945960-000    |
| Rumänska                     | ETL-RO          | 902104-000    |
| Ryska                        | LAB-ETL-R       | 574738-000    |
| Ryska / engelska             | LAB-I-01/E/R    | 1244-001060   |
| Slovenska                    | ETL-SLO         | 538156-000    |
| Spanska                      | ETL-Spanish     | C97686-000    |
| Svenska                      | LAB-ETL-S       | 691703-000    |
| Tjeckiska                    | ETL-CZ          | 731605-000    |
| Tyska                        | ETL-G           | 597779-000    |
| Tyska / franska / italienska | LAB-ETL-CH      | 148648-000    |
| Ungerska                     | LAB-ETL-H       | 623725-000    |

## Dekaler om stabiliserad design

Om inte T-klassificeringen kan uppfyllas med värmekabelns ovillkorliga T-märkning kräver bestämmelserna för explosionsfarliga områden att värmekabelns manteltemperatur bestäms med reglerna för stabiliserad design enligt EN 60079-30 och att kretsen märks i enlighet med detta. Följande dekaler är tillgängliga för detta ändamål (min. 1 dekal per värmekabelkrets):

### LAB-I-35

Etikett om stabiliserad design. Ska installeras när effektbegränsande VPL värmekablar används i explosionsfarliga områden.

Artikelnr: 574124-000 Vikt: 0,0015 kg

### LAB-EX-XTV-KTV


Aluminiumskylt för nVent RAYCHEM XTV och KTV självbegränsande värmekablar. Ska installeras om T-klassificeringen uppfylls genom stabiliserad design och inte genom ovillkorlig T-märkning.

Artikelnr: 1244-011961 Vikt: 0,04 kg

### LAB-EX-FxT

Aluminiumskylt. Ska installeras när parallella värmekablar FMT eller FHT med konstant effekt används i explosionsfarliga områden.

Artikelnr: 1244-006953 Vikt: 0,04 kg

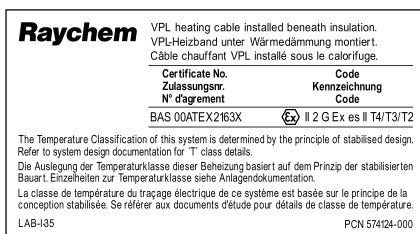

### PI-LABEL-EX

Aluminiumskylt. Ska installeras när polymeriserade XPI eller XPI-S värmekablar används i explosionsfarliga områden.


Artikelnr: 1244-006940 Vikt: 0,04 kg

### PI-LABEL-NH

Aluminiumskylt. Ska installeras när polymeriserade XPI eller XPI-S värmekablar används utanför explosionsfarliga områden. Denna dekal är inte obligatorisk, men rekommenderas för framtida referens.

Artikelnr: 1244-006941 Vikt: 0,04 kg


## RÖRBAND



Metallband för montering av anslutningsdosor på rörledningar, T-förgreningar och ändavslutningar ovanför isoleringen samt fästen och den tubformade isoleringsgenomföringen. Band: rostfritt stål

| Yttre rördiameter i mm | (tum)           | Rörklämma | Artikelnr (vikt)      |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 20 - 47                | (1/2" - 1 1/4") | PSE-047   | 700333-000 (0,017 kg) |
| 40 - 90                | (1 1/4" - 3")   | PSE-090   | 976935-000 (0,024 kg) |
| 60 - 288               | (2" - 10")      | PSE-280   | 664775-000 (0,052 kg) |
| 60 - 540               | (2" - 20")      | PSE-540   | 364489-000 (0,052 kg) |

## SKYDDSSLANG




### nVent RAYCHEM G-02

Slitsad skyddsslang av silikon som skyddar värmekabeln vid vassa kanter såsom ändar på isoleringsplåt, flänsar, etc. Den kan kapas i längder och tål temperaturer upp till 215 °C. Säljs i bitar på 1 m.

Artikelnr: 412549-000 Vikt: 0,37 kg/m

## FÄSTMATERIEL

Självhäftande tejp för montering av värmekablar på rörledningar eller annan utrustning.



### nVent RAYCHEM GT-66


Glasfiberarmerad vävtejp för montering av värmekablar på rörledningar. Ej avsedd för rörledningar av rostfritt stål eller för installationstemperaturer under 5 °C. 20 m per rulle, 12 mm bredd.

Artikelnr: C77220-000 Vikt: 0,053 kg

### nVent RAYCHEM GS-54

Glasfiberarmerad vävtejp för montering av värmekablar på rörledningar. Avsedd för rörledningar av rostfritt stål eller för installationstemperaturer under 5 °C. 16 m per rulle, 12 mm bredd.

Artikelnr: C77221-000 Vikt: 0,048 kg



#### **nVent RAYCHEM ATE-180**

Aluminiumtejp\* för montering av värmekablar och termostatgivare på rörledningar och tankar. Min. installationstemperatur: 0 °C.

55 m per rulle, 63,5 mm bredd.

Artikelnr: 846243-000 Vikt: 0,84 kg

\* Uteffekten hos självbegränsande värmekablar kan öka när de installeras med aluminiumtejp eller andra värmeledande material. Använd TraceCalc eller kontakta din representant för nVent för mer information.




#### **nVent RAYCHEM HWA-METAL-MESH-SS-50MM-10M**

Nät av rostfritt stål för montering av värmekablar på ventiler, pumpar och andra ytor med ojämna former. Detta nät ger optimal kontakt och värmeöverföring mellan värmekablar och uppvärmd utrustning och kan användas vid exponeringstemperaturer upp till 400 °C.

10 m per rulle, 50 mm bredd.

Artikelnr: 1244-005772 Vikt: 0,36 kg

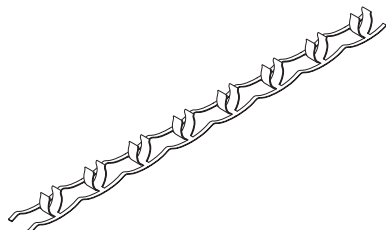

#### **nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-xMM-10M**

Clipsband av rostfritt stål för att montera polymerisolerade värmekablar på rörledningar. Clips på regelbundna avstånd för en jämn uppvärmning. Band tillgängliga i två storlekar för olika diameterområden.


10 m per rulle.

För diametrar upp till 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M

Artikelnr: 1244-007768 Vikt: 0,32 kg

För diametrar upp till 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M

Artikelnr: 1244-007769 Vikt: 0,52 kg

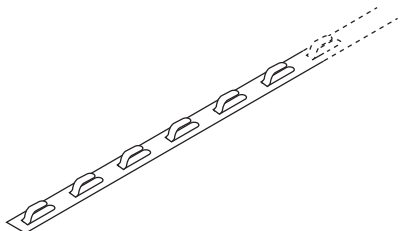

#### **nVent RAYCHEM HARD-SPACER-SS-25MM-25M**

Fästband av rostfritt stål för montering av värmekablar på väggar, tankar, kärl, etc.

Fästbandens bredd: 12,5 mm.

Monteringsavstånd för kablar: per 25 mm.


25 m per rulle.

Artikelnr: 107826-000 Vikt: 1,10 kg

**nVent RAYCHEM HWA-WAGO-TSTAT-KIT**

Termostatsats med extra plintar för att ansluta termostater av typ nVent RAYCHEM RAYSTAT-EX-02 till kopplingsdosorna nVent RAYCHEM JBS, JBM och JBU. Denna sats innehåller 2 plintar av fjädertyp (1 x L, 1 x PE), 1 kabelförskruvning GL-36-M25, 1 ändplatta och 1 installationsanvisning.

Artikelnr: 966659-000 Vikt: 0,073 kg

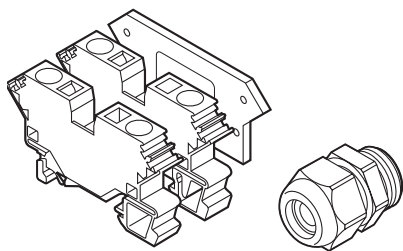

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| PTB 98 ATEX 3133 U<br>(plint)        | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D<br>och         |
| PTB 99 ATEX 3128 X<br>(förskruvning) | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D Ex tD A21 IP66 |

**nVent RAYCHEM HWA-WAGO-PHASE**

Fas/noll plint (Ex e), reservdel för olika kopplingsdosor, max. 10 mm<sup>2</sup> solid/mångtrådig.

Artikelnr: 633476-000 Vikt: 0,019 kg

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| PTB 98 ATEX 3133 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|--------------------|------------------------------|

**nVent RAYCHEM HWA-WAGO-EARTH**

Jordplint (Ex e), reservdel för olika kopplingsdosor, max. 10 mm<sup>2</sup> solid/mångtrådig.

Artikelnr: 911505-000 Vikt: 0,027 kg

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| PTB 98 ATEX 3133 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|--------------------|------------------------------|

**nVent RAYCHEM HWA-WAGO-ENDPLATE**

Ändplatta för HWA-WAGO-..., 10 mm<sup>2</sup> plintar, reservdel.

Artikelnr: 983674-000 Vikt: 0,003 kg

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| PTB 98 ATEX 3133 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|--------------------|------------------------------|

**nVent RAYCHEM HWA-WAGO-JUMPER**

Bygel för att överbrygga HWA-WAGO-..., 10 mm<sup>2</sup> plintar, reservdel.

Artikelnr: 550942-000 Vikt: 0,0004 kg

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| PTB 98 ATEX 3133 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|--------------------|------------------------------|

**nVent RAYCHEM HWA-WDM-PHASE-35**

Fas/noll skruvplint (Ex e), reservdel för nVent RAYCHEM JB-EX-xx/35MM2 kopplingsdosor, max. 35 mm<sup>2</sup> solid/mångtrådig.

Artikelnr: 1244-006990 Vikt: 0,052 kg


|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| KEMA 98 ATEX 1683 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|---------------------|------------------------------|

**HWA-WDM-EARTH-35**

Jordskruvplint (Ex e), reservdel för JB-EX-xx/35MM2 kopplingsdosor, max. 35 mm<sup>2</sup> solid/mångtrådig.

Artikelnr: 1244-006992 Vikt: 0,077 kg

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| KEMA 98 ATEX 1683 U | Ex II 2G Ex e II<br>Ex II 2D |
|---------------------|------------------------------|



### HWA-WDM-EARTH-10

Jordskruvplint (Ex e), reservdel för JB-EX-xx/35MM2 kopplingsdosor, max. 10 mm<sup>2</sup> solid/mångtrådig.

Artikelnr: 1244-006992 Vikt: 0,030 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U ⚡ II 2G Ex e II

⚡ II 2D

---

### HWA-WDM-JUMPER-35-2

Bygel för att överbrygga två nVent RAYCHEM HWA-WDM-... 35 mm<sup>2</sup> plintar, reservdel.

Artikelnr: 1244-006995 Vikt: 0,013 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U ⚡ II 2G Ex e II

⚡ II 2D

---

### HWA-WDM-JUMPER-35-3

Bygel för att överbrygga tre HWA-WDM-... 35 mm<sup>2</sup> plintar, reservdel.

Artikelnr: 1244-006996 Vikt: 0,020 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U ⚡ II 2G Ex e II

⚡ II 2D

---


### HWA-WDM-PLATE

Ändplatta för HWA-WDM-... 35 mm<sup>2</sup> plintar, reservdel.

Artikelnr: 1244-007004 Vikt: 0,005 kg

---

## FÖRSKRUVNINGAR




### nVent RAYCHEM GL-33

3/4" NPT förskruvning för RAYSTAT-EX-02 (Ex d IIC)

Nickelpläterad mässing.

För användning med armerade matningskablar med en utvärdig manteldiameter på 12 - 21 mm och en invärdig manteldiameter på 8,5 - 16 mm.

Artikelnr: 493217-000 Vikt: 0,15 kg




### nVent RAYCHEM GL-34

3/4" NPT förskruvning för RAYSTAT-EX-02 (Ex d IIC)

Nickelpläterad mässing.

För användning med icke armerade matningskablar med en utvärdig manteldiameter på 8,5 - 16 mm.

Artikelnr: 931945-000 Vikt: 0,07 kg



### nVent RAYCHEM GL-36-M25


M25 förskruvning för (Ex e)

Polyamid.

För användning med icke armerade matningskablar med en utvärdig diameter på 8 - 17 mm.

Reservdel för nVent RAYCHEM JBS-100, JBM-100 och JBU-100.

Artikelnr: 774424-000 Vikt: 0,016 kg




### nVent RAYCHEM GL-38-M25-METAL

M25 förskruvning (Ex e II och Ex d IIC) för användning med kopplingsdosor med intern jordplatta (-EP) eller metallboxar.

För användning med armerade matningskablar med en utvärdig manteldiameter på 12 - 21 mm och en invärdig manteldiameter på 8,5 - 16 mm.


Artikelnr: 056622-000 Vikt: 0,15 kg



#### **nVent RAYCHEM GL-44-M20-KIT**

M20 förskruvning (Ex e), polyamid för användning med PI-kablar med en diameter på 5 - 13 mm. Med grön/gul skyddsslang.


Artikelnr: 1244-000 848 Vikt: 0,17 kg



#### **nVent RAYCHEM GL-45-M32**

M32 förskruvning (Ex e), polyamid för användning med matningskablar med en diameter på 12 - 21 mm.


Artikelnr: 1244-000 847 Vikt: 0,028 kg



#### **nVent RAYCHEM GL-50-M20**

M20 förskruvning (Ex e), polyamid för användning med matningskablar med en diameter på 5,5 - 13 mm.

Artikelnr: 1244-007000 Vikt: 0,009 kg




#### **nVent RAYCHEM GL-51-M40**

M40 förskruvning (Ex e), polyamid för användning med matningskablar med en diameter på 17 - 28 mm.

Artikelnr: 1244-007003 Vikt: 0,045 kg

## **PLUGGAR**



#### **nVent RAYCHEM HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC**

M20 stopplugg Ex e.

Polyamid.

Reservdelar för olika kopplingsdosor.


Artikelnr: 1244-000 845 Vikt: 0,003 kg

PTB 98 ATEX 3130

Ex II 2G Ex e II

Ex II 2D Ex tD A21 IP66

IECEX PTB 03.0000



#### **nVent RAYCHEM HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC**

M25 stopplugg Ex e.

Polyamid.

Reservdelar för JBS-100, JBM-100 och JBU-100.

Artikelnr: 434994-000 Vikt: 0,007 kg



PTB 98 ATEX 3130

Ex II 2G Ex e II

Ex II 2D Ex tD A21 IP66

IECEX PTB 03.0000





| Benämning               | Hane   | Hona | Godkänd för explosionsfarliga områden | Material       | Extra tillbehör                | Produktnummer (vikt)   |
|-------------------------|--------|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| REDUCER-M25/M20-EEXE    | M25    | M20  | Ex e                                  | Polyamid       | Inget                          | 1244-002089 (0,021 kg) |
| REDUCER-M32/M25-EEXE    | M32    | M25  | Ex e                                  | Polyamid       | Inget                          | 1244-000859 (0,009 kg) |
| REDUCER-M40/M32         | M40    | M32  | Ex e                                  | Polyamid       | O-ring                         | 1244-007007 (0,016 kg) |
| ADPT-PG16-M25-EEXE      | M25    | PG16 | Ex e                                  | Polyamid       | O-ring                         | 541892-000 (0,020 kg)  |
| REDUCER-M25/20-EEXD     | M25    | M20  | Ex d                                  | Mässing        | O-ring                         | 404287-000 (0,07 kg)   |
| REDUCER-M25/20          | M25    | M20  | Ex d                                  | Mässing        | Låsmutter, fiberbricka, O-ring | 630617-000 (0,07 kg)   |
| REDUCER-M25/M20-EEXD-SS | M25    | M20  | Ex d                                  | Rostfritt stål | O-ring                         | 1244-002090 (0,028 kg) |
| REDUCER-1NPT/PG16-EEXD  | 1" NPT | PG16 | Ex d                                  | Rostfritt stål | Inget                          | 414478-000 (0,10 kg)   |
| REDUCER-1NPT/M25        | 1" NPT | M25  | Ex d                                  | Rostfritt stål | Inget                          | 1244-000953 (0,55 kg)  |
| REDUCER-M25/PG16-EEXE   | PG16   | M25  | Ex e                                  | Polyamid       | O-ring                         | 953780-000 (0,03 kg)   |
| ADAPTOR-M20/25          | M20    | M25  | Ex d                                  | Mässing        | Låsmutter och O-ring           | 492799-000 (0,092 kg)  |
| ADPT-M20/25-EEXD        | M20    | M25  | Ex d                                  | Mässing        | O-ring                         | 684953-000 (0,09 kg)   |

### GODKÄNNANDEN

#### nVent RAYCHEM REDUCER-M25/20-EEXD

SIRA 00ATEX1094    I M2 II 2GD  
Ex d I/IIC Mb Gb Ex e I/IIC Mb Gb  
Ex tb IIIC Db IP6X


IECEX SIR 05.0042U

#### REDUCER-M25/PG16-EEXE

SIRA00ATEX3091    II 2GD  
Ex e IIC Gb  
Ex tb IIIC Db IP 6X

IECEX SIR 05.0042U

## ADAPTRAR FÖR SMÅ RÖR




### nVent RAYCHEM JBS-SPA

Adapter för små rör krävs för rörledningar  $\leq 1"$  (DN25), används för JBS-100, E-100, E-100-L E90515-000 (påse om 5 adaptrar) Vikt: 0,14 kg

### nVent RAYCHEM JBM-SPA


Adapter för små rör krävs för rörledningar  $\leq 1"$  (DN25), används för JBM-100, T-100 D55673-000 (påse om 5 adaptrar) Vikt: 0,40 kg

## NÄTAGGREGAT



### nVent RAYCHEM MONI-RMC-PS24

24 Vdc stabiliserat nätaggregat  
Nätaggregat med brett inspänningsområde (100 - 240 Vac) för att ge  
24 Vdc-ingång för MONI- RMC-BASE.  
Yt- eller DIN 35 skenmontering.  
Artikelnr: 972049-000 Vikt: 0,28 kg



### nVent RAYCHEM MONI-PS12

12 Vdc stabiliserat nätaggregat  
Nätaggregat med brett inspänningsområde (100 - 240 Vac) för att ge 12 Vdc-ingång för  
korten NGC-30-CRM-E och NGC-30-CRMS-E.  
Kan monteras på DIN 35-skena.  
Artikelnr: 1244-001505 Vikt: 0,18 kg

## Sweden (Sverige)

Tel +46 31 335 58 00  
salesse@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**