

Infälld LED-armatur

Inbyggd LED panel, elegant med tidlös design och tunn metallram med endast 8,5 mm djup. UGR <19: skonsam, mjuk och bländande belysning för kontorsmiljöer. Verktygsfri och enkel installation tack vare en extern kopplingsbox som möjliggör överkoppling (snabbkopplingsplint för upp till 2,5 mm² ledningar). Ersätter konventionella armaturer med 4 x 18 W T8 och ger upp till 60% energibesparing. Passar som infälld, pendlad och utanpåliggande montering.

Material: Ram: Metall, vit (RAL 9003)

Diffuser: TpB-märkt PS-diffusor, opal plåt bak: Aluminium.


Komplett med 4000K LED, 3500lm. Klass II elektrisk, IP44 (underifrån) och IP20 (ovanifrån), IK02.

Luminär effekt: 106 lm / W Nominell livstid för median: 50.000h L70B50 vid 25 ° C

Vikt: 3,3 kg




TE_ANNA_F_600_INT.jpg

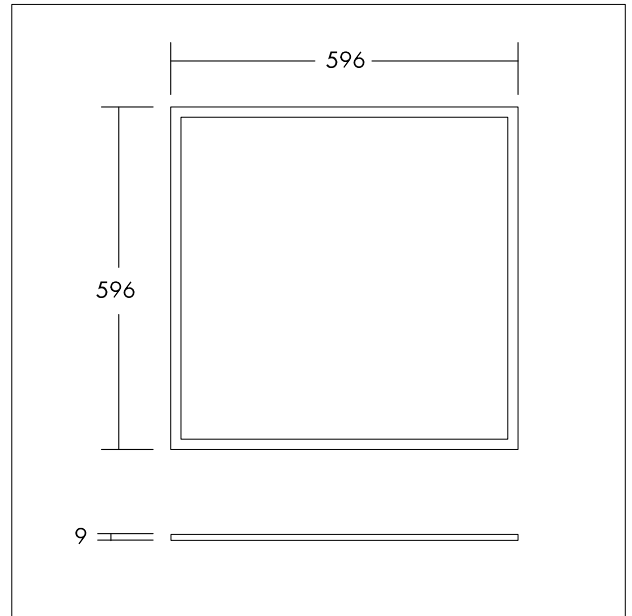

TE_ANNA_M_596.wmf

Ljusfördelning

STD - standard

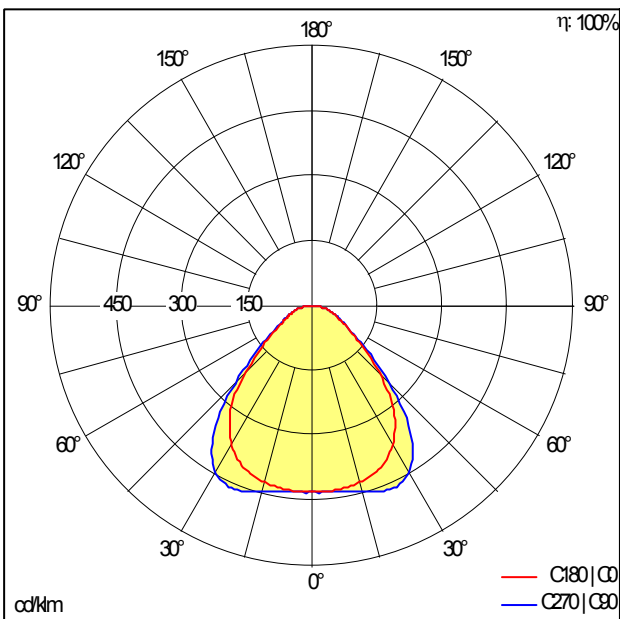

TE_ANNA_LED_Q596_3500_840.ltd

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur*: 3503 lm
- Armaturverkningsgrad*: 106 lm/W
- Färgåtergivningindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
- Ljuskvalitet (initial MacAdam)*: 4
- Genomsnittlig nominell livslängd*: 50000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED_Con
- Systemeffekt*: 33 W Lambda = 0.9