

Omega Pro

THORN

E7077591 / 96629740 OMEGA PRO LED4200-830 HFIX Q597

LED 36W OMPL_4050_3K	T _p (b)	↓IP20 ↑IP40	IK03	□	CE	650°C	T _a 0 +25
----------------------	--------------------	----------------	------	---	----	-------	-------------------------

Omega Pro

En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning och en tunn 12 mm profil. Elektroniskt DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP40 från nedan, IP40_IP20 från ovan, IK03. Stomme: stålplåt vit (RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad, Glare ProTech prismatisk-optik. Elektrisk anslutning via push wire-anslutningsplintar, överkoppling möjligt.

Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm

Total effekt: 36.5 W


Ljusflöde från armatur: 4050 lm

Armaturverkningsgrad: 111 lm/W


Vikt: 6.15 kg



TLG_OMGP_F_597TGRID.jpg

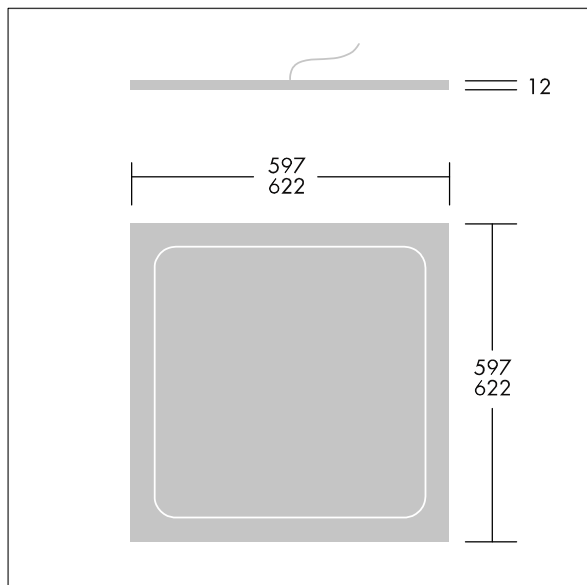

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

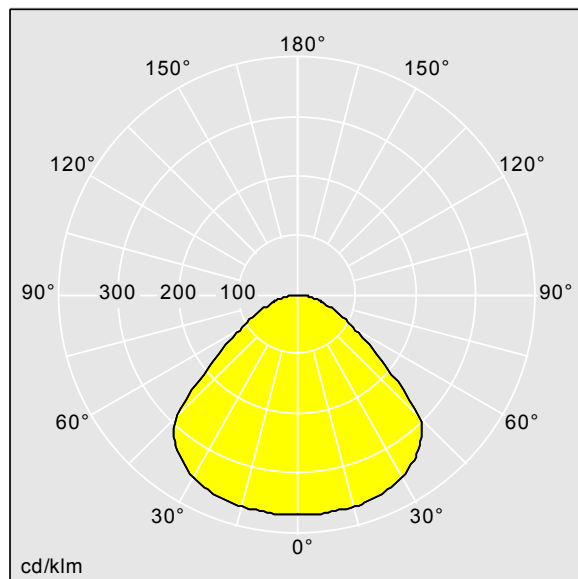

TLG_SP_0043097.idt

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ljuskällans läge: STD - standard

Ljuskälla: LED

Ljusflöde från armatur*: 4050 lm

Armaturverkningsgrad*: 111 lm/W

Ljuskällans effekt: 111 lm/W

Färgåtergivningindex min.: 80

Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Färgtemperaturen är föremål för en tolerans på upp till +/-150 Kelvin jämfört med nominalvärdet. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

För de flesta produkter gäller att även om en LED-punkt inte fungerar så försämras inte armaturens belysningsfunktion och det utgör därför ingen grund för klagomål. Om inte annat anges är samtliga Thorn LED-produkter lämpliga för obehindrat bruk (märkning RG0 eller RG1) vad gäller fotobiologisk säkerhet för lampor med blått ljus (IEC/SS-EN 60598-1).

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting