

Rund IP66 bulkhead. 900lm LED. Direkt ersättning för 2x18W CFL.  
Spara upp till 50 % energi jämfört med CFL-armature.  
Frostad kupa som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort.  
Integrerad mikrovågssensor som maximerar energibesparingspotentialen  
Snabbkopplingsplint för kablar upp till 2,5 mm<sup>2</sup>.

Material:

Stomme: ABS, svart (RAL 9005)

Kupa: polykarbonat

Komplett med 4000K LED, 900lm. Skyddsklass II, IP66, IK08.


Armatureffektivitet: 53 lm/W

Medellivslängd: 30.000h L70B50 at 25°C

Vikt: 0.67 kg




TE\_TOM\_F\_300\_EYELID\_BLM.jpg

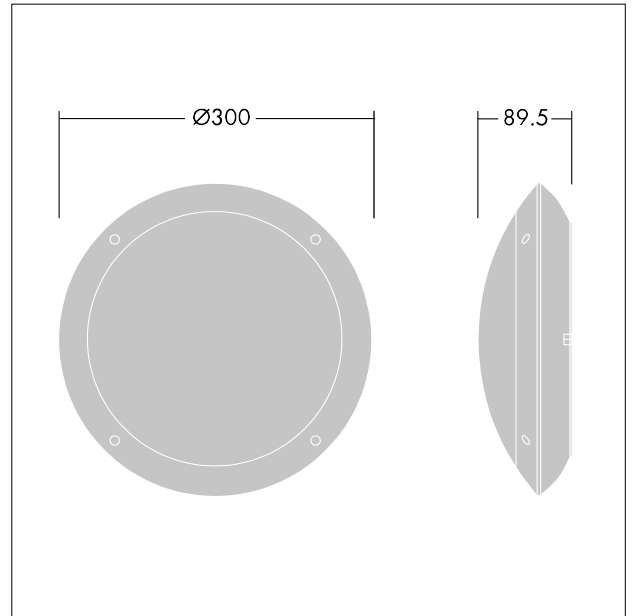

TE\_TOML\_M\_LD1.wmf

## Ljusfördelning

STD - standard

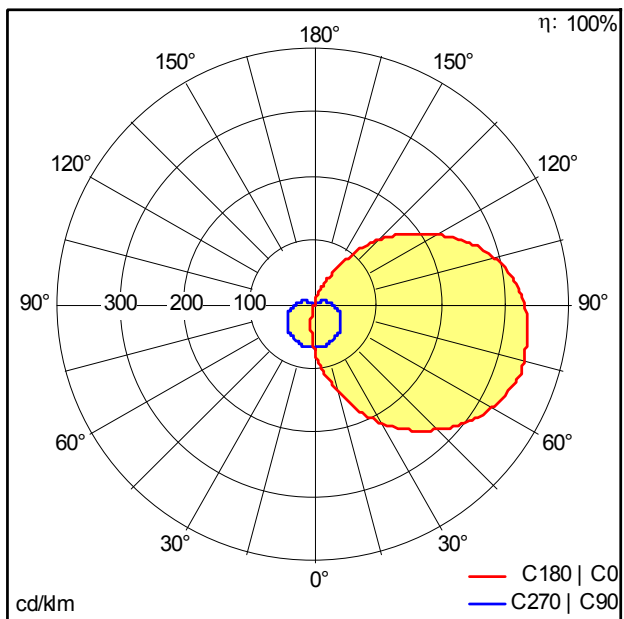

TE\_TOM\_eyelid\_D37936AA.idt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur\*: 900 lm
- Armaturverkningsgrad\*: 50 lm/W
- Färgåtergivningindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)\*: 6
- Genomsnittlig nominell livslängd\*: 30000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED\_Con
- Systemeffekt\*: 18 W Lambda = 0.9