

LED-strålkastare

LED-strålkastare. Mycket lätt, kompakt design.

Universalfästen för montering som kan användas i både vägg och tak, och möjlighet att vinkla den uppåt eller nedåt. Förmonterad med anslutningskabel.

Material:

Skyddsglas: härdat glas

Reflektor: aluminium

Skydd: Formpressad aluminium

Monteringsfäste: Formpressad aluminium

Komplett med 4000K LED, 4000lm. Skyddsklass I, IP65, IK08

Armatureffektivitet: 80 lm/W


Färgåtergivning min.: 80

Medellivslängd: 35.000h L70B50 at 25°C

Vikt: 2.45 kg




TE_ALICE_F_290.jpg

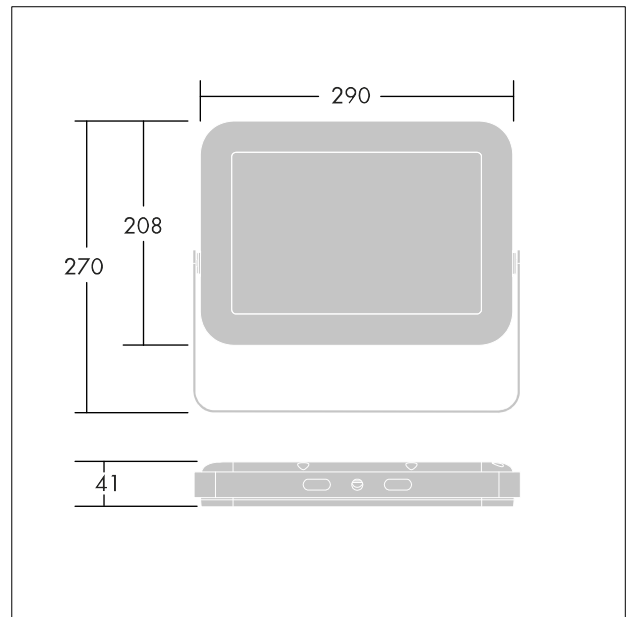

TE_ALIC_M_50W_LD.wmf

Ljusfördelning

STD - standard

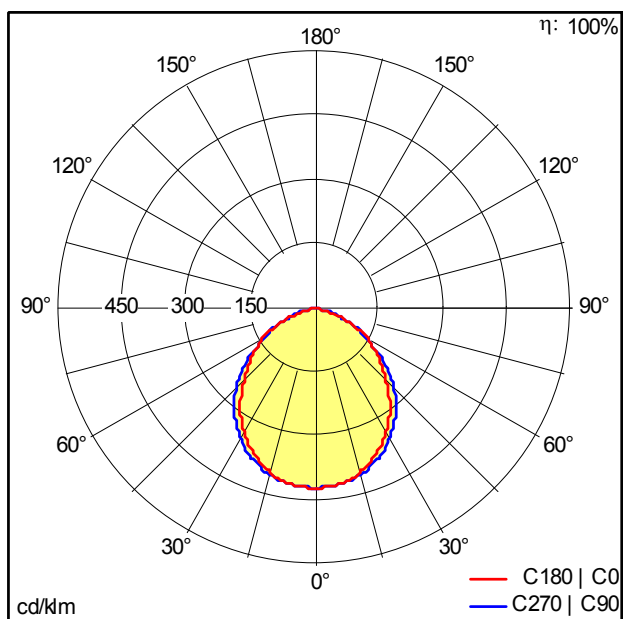

TE_Alice_50W_96666075_D38244AA.Idt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur*: 4004 lm
- Armaturverkningsgrad*: 80 lm/W
- Färgåtergivningsindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
- Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)*: 6
- Genomsnittlig nominell livslängd*: 35000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED_Con
- Systemeffekt*: 50 W Lambda = 0.9