




VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 0,75 kg AC: 1,0 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	32 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 112 dB(A) Nominellt 105 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	60 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144. Marine Equipment Directive (MED) Certificate: 19 702 - 11 HH
Sirensteg	3 stycken
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

Sirenen avger nominellt 105 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högre frekventa ljud). Sirenen är försedd med en potentiometer för volymkontroll.

Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA). Välj önskad ljudkaraktär med hjälp av DIP-switch. Sirenen har även här 3-steps-ljud vilket innebär att du kan växla från 1:a valda ljudet till ett 2:a ljud eller 3:e ljud med flera minusledare. Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast.

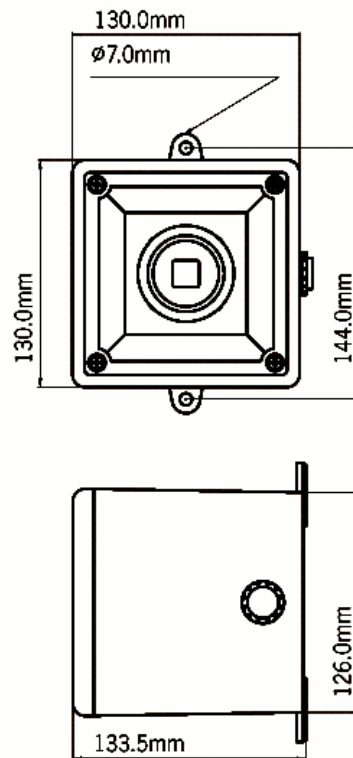

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
TA105/24	24 VDC (10-30)	< 25 mA	Lagerförd
TA105/48	48 VDC (35-60)	< 50 mA	Beställningsvara
TA105/100	100 VDC (72-120)	< 27 mA	Beställningsvara
TA105/24	24 VAC (+/-10%)	< 40 mA	Beställningsvara
TA105/115	115 VAC (+/-10%)	< 20 mA	Beställningsvara
TA105/230	230 VAC (+/-10%)	< 15 mA	Beställningsvara