




VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 2,1 kg AC: 2,7 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	45 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 126 dB(A) Nominellt 121 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	300 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/ EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144.
Sirensteg	3 stycken
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

Sirenen avger nominellt 121 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högre frekventa ljud). Sirenen är försedd med en potentiometer för volymkontroll.

Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA). Välj önskad ljudkaraktär med hjälp av DIP-switch. Sirenen har även här 3-steps-ljud vilket innebär att du kan växla från 1:a valda ljudet till ett 2:a ljud eller 3:e ljud med flera minusledare. Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast.

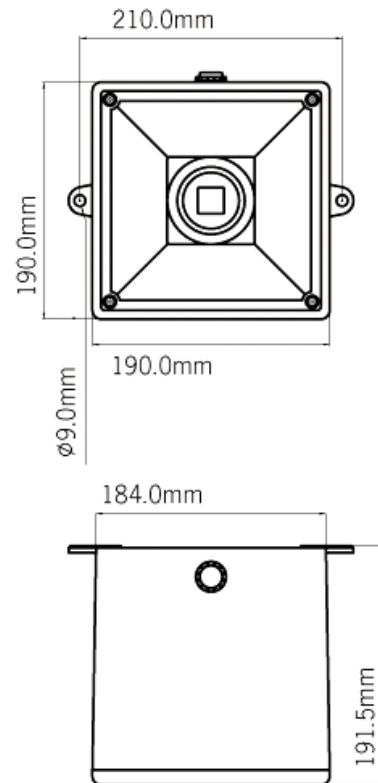

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
TA121/24	24 VDC (10-30)	< 950 mA	Lagerförd
TA121/48	48 VDC (35-60)	< 600 mA	Beställningsvara
TA121/24	24 VAC (+/-10%)	< 1000 mA	Beställningsvara
TA121/115	115 VAC (+/-10%)	< 240 mA	Beställningsvara
TA121/230	230 VAC (+/-10%)	< 120 mA	Beställningsvara