



VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla	Xenonurladdningsrör
Arbetstemperatur	-40... +55°C
Skyddsklass	IP66
Blixt per minut	60
Kabelanslutning	Dubbla in- och utgångar för skruvanslutning av 2,5 mm ² kabel via 2 x Ø 20 mm-hål
Färg lins	Röd, grön, blå, orange, klar
Färg sockel	Vit
Material	Sockel i ABS-plast Lins i polykarbonat
Tillbehör	MB1, väggfäste i RF-stål MB2, väggfäste i plast G1, skyddsgaller i RF-stål PM/250, stolpfäste
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

Serie XFB är ett runtomstrålande varningsljus med xenonurladdningsrör.



Blixthastigheten ligger på 60 blixtar/minut. Ljuset monteras normalt stående på ett väggfäste genom två skruvhul i botten.

Kabelanslutning i sidan (alternativt i botten) via 2 st M10 eller M20.

Linsen är tillverkad i polykarbonat och har räfflad yta inuti.

All elektronik är fixerad till linsdelen som vrids fast med en O-ringstättad bajonettlåsning, som sedan kan låsas fast med en skruv.

Flera enheter kan monteras ihop sida vid sida som ett "stapel-ljus". Kan även monteras ihop med siren, IAS-C, som har likadan bottendel.

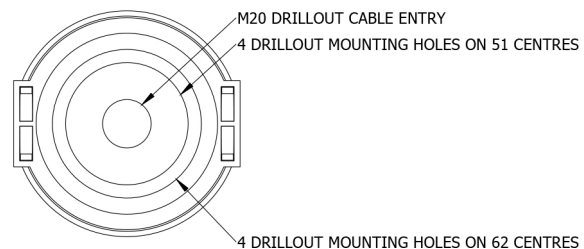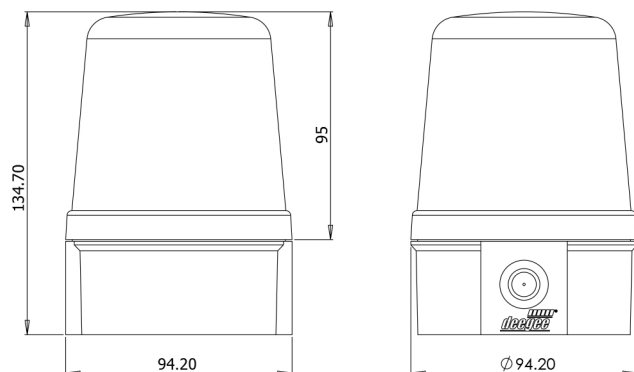

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	JOULE
XFB/AC/230*	230 VDC	89 mA	5 J
XFB/DC/5	12-24 DC	277 mA (vid 24 V)	5 J

2,5 Joule och 115 VAC finns på.