



VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla	Xenon-urladdningsrör
Arbetstemperatur	-40... +55°C
Skyddsklass	IP65
Blixt per minut	60
Kabelanslutning	Dubbla in- och utgångar för skruvanslutning av 2,5 mm ² kabel via 2 x Ø 20 mm-hål
Färg lins	Röd, grön, blå, orange, klar, gul
Färg sockel	Vit
Material	Sockel i ABS-plast Lins i polykarbonat
Tillbehör	MB1, väggfäste i RF-stål MB2, väggfäste i plast G1, skyddsgaller i RF-stål
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

Serie XFC är ett fronriktat varningsljus med xenon urladdningsrör.

Blixthastigheten ligger på 60 blixtar/minut. Ljuset kan monteras direkt mot en vägg.


Kabelanslutning i sidan (alternativt i botten) via 2 st M10 eller M20.

Linsen är tillverkad i polykarbonat och har räfflad yta inuti.

All elektronik är fixerad till linsdelen som vrids fast med en O-ringstätad bajonettlåsning, som sedan kan låsas fast med en skruv.

Flera enheter kan monteras ihop sida vid sida som ett "stapel-ljus".

Millimetermått.

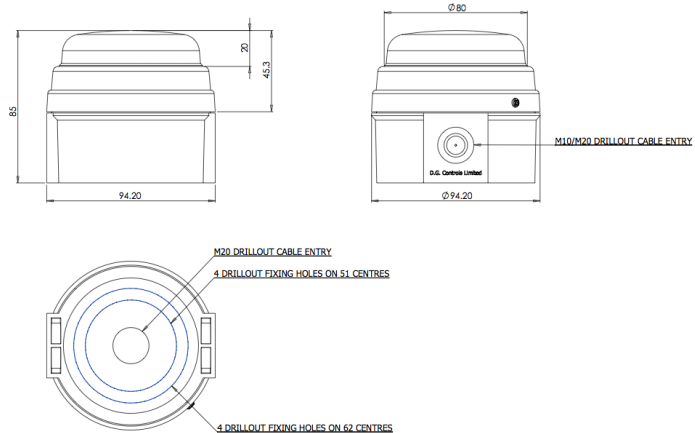

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
XFC/DC/2*	12-24 VDC	127 mA (vid 24 V)	Lagerförd
XFC/AC/115/2	115 VAC	73 mA	Beställningsvara
XFC/AC/230/2	230 VAC	40 mA	Beställningsvara
XFC/DC/5	12-24 VDC	274 mA (vid 24 V)	Lagerförd
XFC/AC/115/5	115 VAC	137 mA	Beställningsvara
XFC/AC/230/5	230 VAC	85 mA	Lagerförd

*Sista siffran är antalet joule.