



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 0,75 kg AC: 1,0 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	45 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 108 dB(A) Talat budskap 101 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	60 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144. Marine Equipment Directive (MED) Certificate: 19 702 - 11 HH
Sirensteg	4 Fjärrstyrda alarmsteg med negativ styrning.
Övervakning	Omvänd polaritet på DC utförande
Garanti	5 år

Allmän beskrivning


Talande siren med otroligt högkvalitativt ljud. 32 kHz sampling på inspelningen oh 16 kHz vid uppspelning. Ljudet styrs med volymkontroll.

Sirenen levereras med meddelanden på engelska och svenska samt 45 olika toner. Egna meddelanden kan spelas in via sirenens inbyggda mikrofon. Programmeringsenhet med 29 x 3 svenska och engelska meddelanden finns även att köpa till.

Sirenen kan lagra 4 meddelanden med 30 sekunders taltid per meddelande.

Synkroniserad utgång vid installation av flera enheter i master och slavförhållande.

Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast.

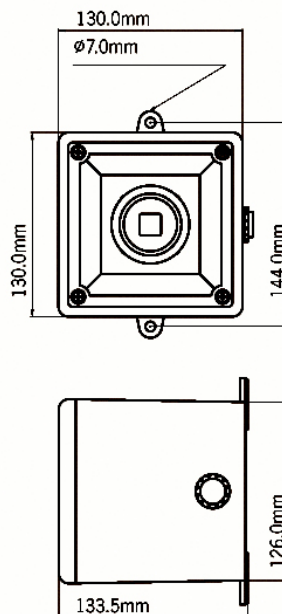

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
A105/24NAPP	24 VDC (10-30)	< 270 mA	Lagerförd
A105/230NAPP	230 VAC (90-264)	< 75 mA	Lagerförd