



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 2.45kg AC: 2.75kg
Skyddsklass	IP66/67
Kabelanslutning	BEX-M20/1 Förskruvning 6,1-11,6 mm
Ljusstyrka	10 Joule
Linsfärg	Röd, Orange, Grön, Blå, Gul och Klar
Material	LM6 Aluminium
Ytmaterial	Fosfaterad & pulverlack- erad - korrosionsskydd.
Garanti	5 år

GODKÄNNANDE

Godkännande

*ATEX certifierad/
IECEx certifierad:*

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C till +70°C
II 2D Ex tD A21 IP67 T125°C

II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50°C till +40°C
II 2D Ex tD A21 IP67 T95°C

GOST-R certifierad:
1ExdIICT4 Ta. -50° t. +55°C
DIP A21 Ta T4

Inmetro certifierad:
10-IEEx-0010


Allmän beskrivning

Serie BExBG innehåller varningsljus utformade för EX-klassade miljöer. Tillverkad i röd LM6/aluminium (andra färger på begäran) med glaslins och skyddsgaller. Blixthastighet 60/minut. Med 10 Joules blyxtljus med enkelblyxt 1 eller 2 Hz alt. dubbelblyxt.

Ex-klassning: Både gas och dammtäta för zon 1 och 2 samt 21 och 22.

Justerbart väggfäste i RF-stål för montage i tak, golv eller vägg. Skaksäkert montage av xenonröret. UL-godkänt utförande på begäran.

Finns även i 5, 15 eller 21 Joules utförande, och flera spänningar.

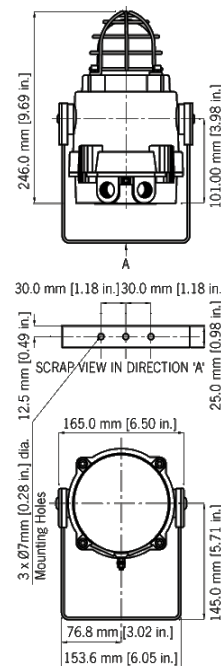

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRB.	ZON	MÅTT
BEXBG10D/**/*	12/24VDC/230VAC	1450/660/110mA	1, 2, 21, 22	H246 x 153

* = Välj färg (Se färger ovan). ** = Välj spänning. OBS! Förskruvning sälj separat: BEX-M20/1