





VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 4,8kg AC: 5,0kg
Skyddsklass	IP66/67
Kabelanslutning	BEX-M20/1 Förskruvning 6,1-11,6 mm
Ljusstyrka	5 Joule
Ljudstyrka	Max. 117 dB(A) Nom. 110 dB(A)
Effektivt område	100 meter
Antal toner	32 (3 Steg)
Volymkontroll	Ja
Färg	Röd, Orange, Grön, Blå, Gul och Klar
Material	Marine grade copper free LM6 Aluminium
Ytmaterial	Fosfaterad & pulverlack- erad.
Mått	H 365 x Ø 181
Garanti	5 år

GODKÄNNANDE

<p>Godkännande</p> <p><i>ATEX certifierad/ IECEX certifierad:</i></p> <p>II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50° to +70°C II 2D Ex tD A21 IP67 T115</p> <p><i>GOST-R certifierad:</i></p> <p>1ExdIIBT4 Ta. -50° to +55°C</p>

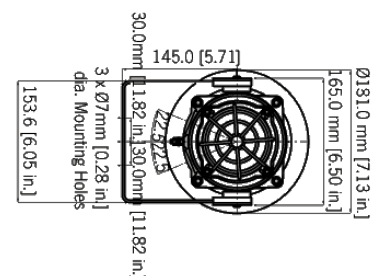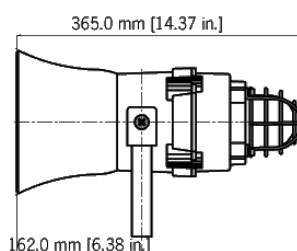

Allmän beskrivning

Kombinerad siren + ljus. BExCS110-** för zon 1 och 2. Tillverkad i marinutförande i röd LM6 / aluminium (andra färger på begäran) och ABS.

- 32 olika ljudkaraktärer, volymkontroll
- Bl.a. ton 16 för utrymningslarm SS031711
- 2:a och 3:e ton kan styras externt

Sirenen BExS110D med blyxtljuset BExBG05D på 5 Joule eller med LED. Sirenen och ljuset kan styras separat.

Ljud: <117 dBA (<110 dBA vid 1 kHz). 32 valbara ljud. Volymkontroll. 3-stegs-ljud med flera ledare. Automatisk synkronisering. Effektiv på ca: 100 meter.

Spänning: 12, 24, 48 VDC, 115, 230 VAC.

Ström: Vid 24 VDC 265 + 300 mA.

Övrigt: Levereras med 1 blindpropp och ett tomt hål. Beställ Ex-förskruvning!

Justerbart väggfäste i RF-stål för montage i tak, golv eller vägg. UL-godkänt utförande på begäran.

Mått: Ø 181 x 365 mm.

Vikt: ca 4,8-5 kg. Temperatur -50 till + 70 grader. IP66/67. Kabel 0,5-4,0 mm² via 2 x M20.

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRB.	ZON	MÅTT
BEXCS110D-05/24/*	24 VDC (20-28)	300 mA	1, 2	H246 x 153
BEXCS110D-05/230/*	230 VAC (+/-10)	55 mA	1, 2	H246 x 153

* = Välj färg t.ex. R = Röd. OBS! Förskruvning säljs separat: BEX-M20/1 Förskruvning 6,1-11,6 mm