



VIKTIG BASFAKTA

Godkännande	EN54-3 EN54-23
Arbetstemperatur	-25° till 70°C
Skyddsklass	Hög sockel: IP65
Ljud	32 toner
Ljudstyrka	107 dBA
Ljuskälla	LED
Färglins	Röd
Kabelanslutning	0,5-2,5 mm ²
Färg	Röd
Material	Brandsäker PC/ABS
Volymkontroll	Ja
Vikt (gram)	EN/SONL/CW/R: 248 EN/SONL/CW/R-F: 258 EN/SONL/CW/R-HF: 265
Garanti	3 år

Allmän beskrivning

TOLEKA's EN/SONL-serie med kombinerade EN54-23 godkända varningsljus med 3 års garanti, för vägg- och takmontage. Sirenen avger maximalt 107 dBA på en meter, och är försedd med en volymkontroll.

Sirenen är med 2-steps ljud som gör att du kan växla från 1:a valda ljudet till ett 2:a ljud med en ytterliggare minusledare.

Välj bland 32 olika ljudkaraktärer som ställs in via en DIP-switch.

EN/SONL/CW/R-HF levereras med en hög sockel för IP65 och med Firstfix som gör det enklare för er vid installation.

Täckningsförmågan för väggmontage är klassificerad enligt koden: W - X - Y.

W- står för vägg (wall)

X- är maximal montagehöjd

Y- är bredd och längd av täckningsytan

Minimum montagehöjd enligt EN 54-23 är 2.4 m.


Täckningsvolymen för takmontage är klassificerad enligt koden: C -X - Y.

C- står för tak (ceiling)

X- är maximal montagehöjd

Y- är diametern i meter för täckningsytan

Minimum montagehöjd enligt EN54-23 är 3, 6 eller 9 m.

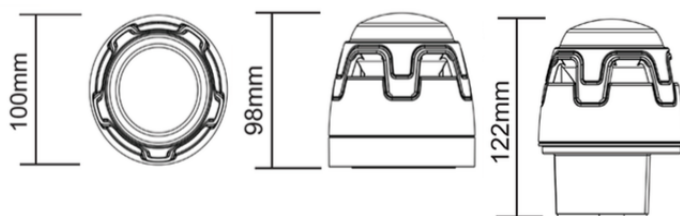

UTFÖRANDE:

ARTIKEL NR.	EN54-23	SPÄNNING	STRÖMFÖRB
EN/SONL/CW/R	W-2.4-6.0 / C-3-8.9 / C-6-8.2	12-29 VDC	49 mA@ 29VDC Ton 7
EN/SONL/CW/R-F	W-2.4-6.0 / C-3-8.9 / C-6-8.2	12-29 VDC	49 mA@ 29VDC Ton 7
EN/SONL/CW/R-HF	W-2.4-6.0 / C-3-8.9 / C-6-8.2	12-29 VDC	49 mA @ 29VDC Ton 7

-F (First Fix, för en snabbare installation). -HF (IP65 och First Fix).