

D4SE

Fasföljdsindikator, 4-moduler



Allmänt

Kontrollerar fasföljd på en 3-fasledare. Indikering sker med lysdioder på front. D4O passar på 35mm DIN-skena och upptar 4 moduler.

Tekniska data

Spänning:	100-440V
Frekvens:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	2VA
Överlast:	1,2 Un kontinuerlig 5 Un under 5 sek
Skyddsklass:	IP52 (IP00 anslutningar)
Antal moduler:	4
Temperaturområde:	-20...+50°C
Isolation:	referensspänning 0,66kV testspänning 2kV/1min vid 50Hz
Vikt:	150g
Direktiv:	89/336/EEC, 92/31/CEE
Elektriska normer:	CENELEC HD233, CEI85-3, IEC 51, VDE 0410, BS89, C 42-100
Säkerhetsnormer:	CENELEC HD215, CEI13-10, IEC 414, DIN 5740, BS5458, C42-010

Utföranden, lagerhållning


D4SE 100-440V	●
● Lagervara	○ Leveranstid

För andra spänningar används spänningstrafo med sekundärspänning 100V.

E-nummer

42 240 50 D4SE 100-440V

Indikationer

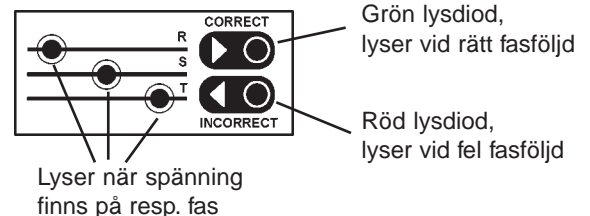

Dimensioner

