
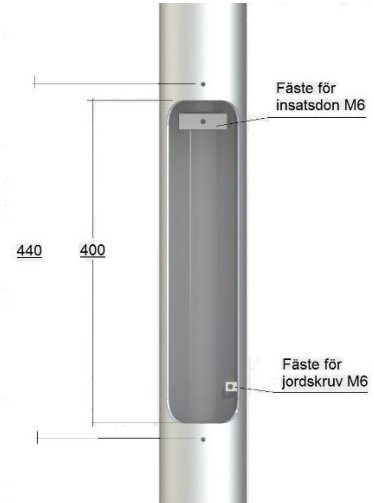



AB VARMFÖRZINKNING

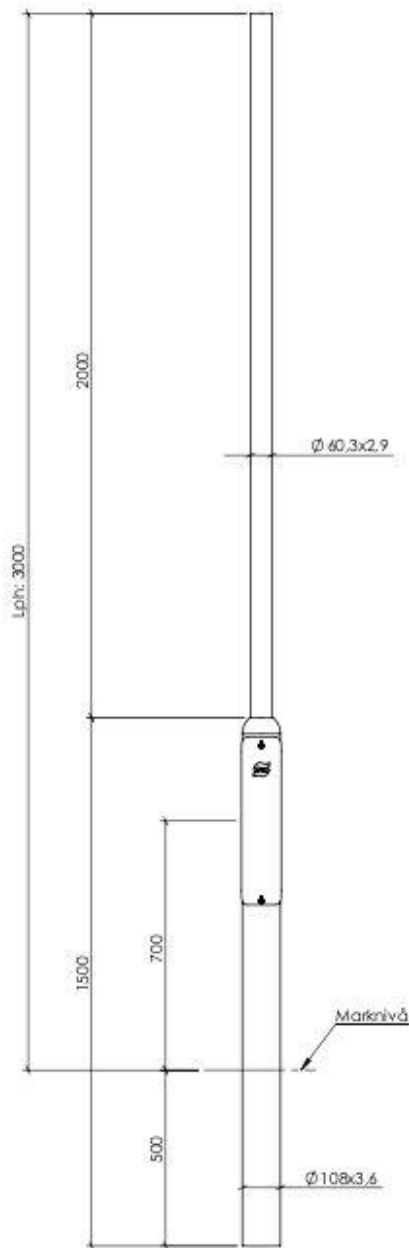

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	92	0,92	102	1,02
25 m/s	100	1,0	110	1,1
24 m/s	108	1,08	120	1,2
Max belastning				

Z RS 3 108/60 K	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783000	7783050	7783100
Art. nummer	3RD01-01	3RD01-57	3RD01-160
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.



2018-05-08