



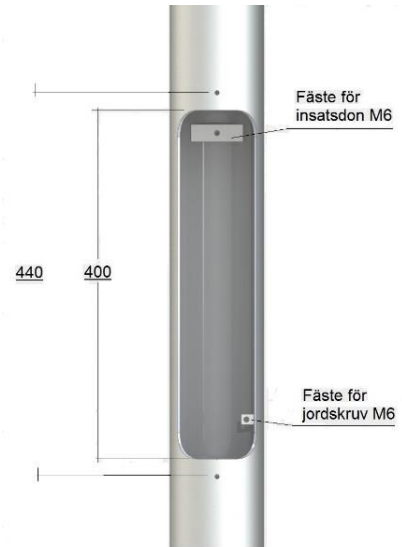


AB VARMFÖRZINKNING

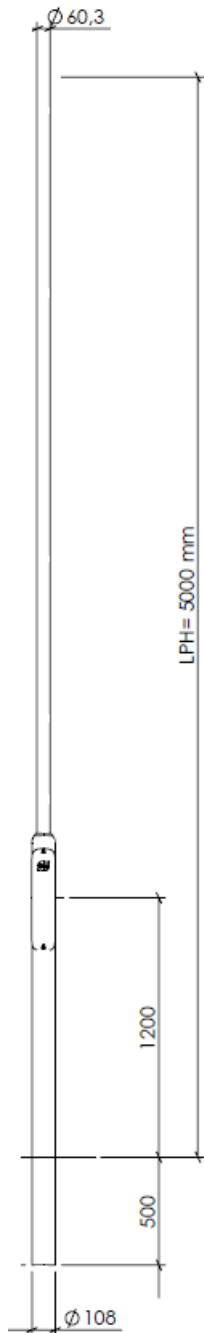

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	38	0,38	46	0,46
25 m/s	44	0,4	50	0,5
24 m/s	46	0,46	55	0,55
Max belastning				

Z RS 5 108/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783008	7783058	7783106
Art. nummer	3RD01-03	3RD01-117	3RD01-162
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.