



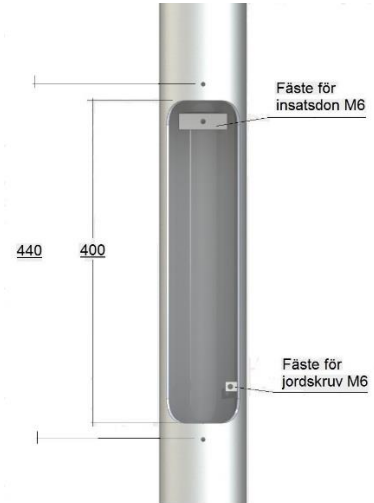


AB VARMFÖRZINKNING

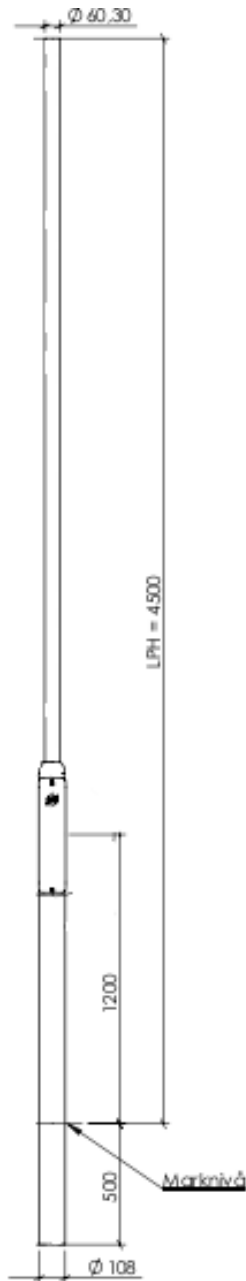

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	51	0,51	58	0,58
25 m/s	56	0,6	63	0,63
24 m/s	61	0,61	69	0,69
Max belastning				

Z RS 4,5 108/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783018	7783066	7783116
Art. nummer	3RD01-05	3RD01-61	3RD01-168
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.