



## AB VARMFÖRZINKNING

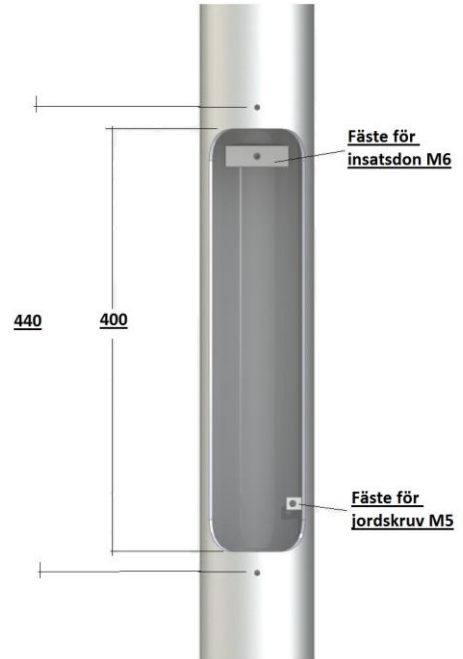

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m <sup>2</sup>	Kg	m <sup>2</sup>
26 m/s	8	0,08	18	0,18
25 m/s	10	0,10	23	0,23
24 m/s	14	0,14	28	0,28
<b>Max belastning</b>				

Z RS 12 152/60	Varmförzinkad <sup>1</sup>	Rotlack <sup>1</sup>	Hellack <sup>1</sup>
E-nummer	7783524	7783612	n/a
Art. nummer	RSOS-16-05	RSOS-16-13	n/a
Fund rek.	152/1500	152/1500	n/a
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a

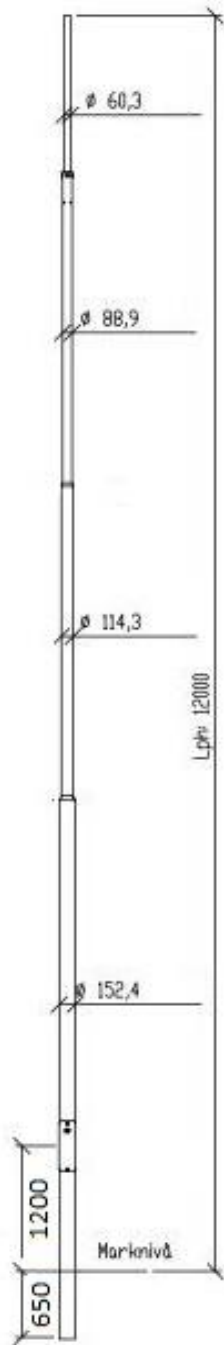

AB VARMFÖRZINKNING

<sup>1</sup>Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85  
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:  
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmforzinkning.se tel. 0371-34300



2018-12-10