



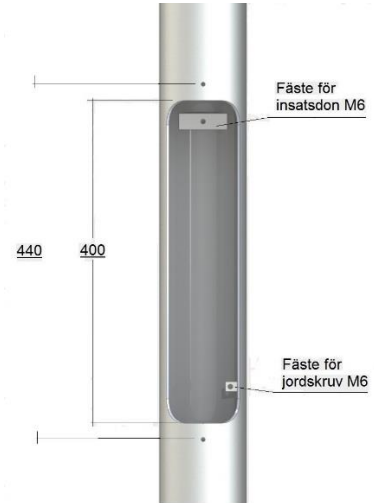


AB VARMFÖRZINKNING

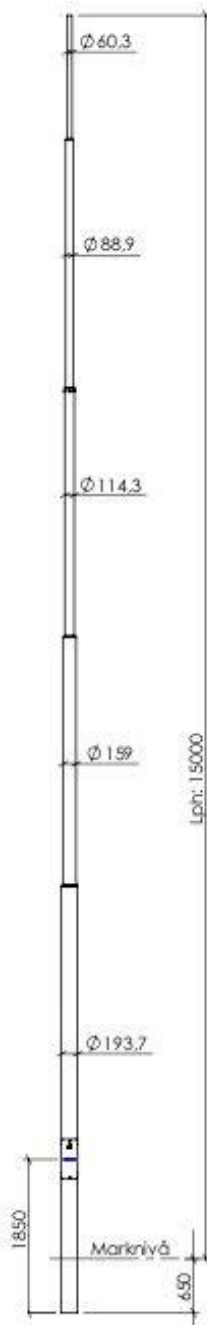

| Vind ref. | Terrängtyp | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----|----------------|
| | II | | III | |
| | Kg | m ² | Kg | m ² |
| 26 m/s | 55 | 0,41 | 65 | 0,59 |
| 25 m/s | 57 | 0,47 | 70 | 0,66 |
| 24 m/s | 60 | 0,53 | 75 | 0,74 |
| Max belastning per armatur | | | | |

| Z RS 15 193/60 | Varmförzinkad ¹ | Rotlack ¹ | Hellack ¹ |
|---|--|----------------------|----------------------|
| E-nummer | 7783528 | 7783614 | n/a |
| Art. nummer | RSOS-16-06 | RSOS-16-14 | n/a |
| Fund rek. | 194/1500 | 194/1500 | n/a |
| Fäste armatur | 60mm | Lutning arm | n/a |
|  AB VARMFÖRZINKNING | ¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13 | | |

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-11-20