



AB VARMFÖRZINKNING

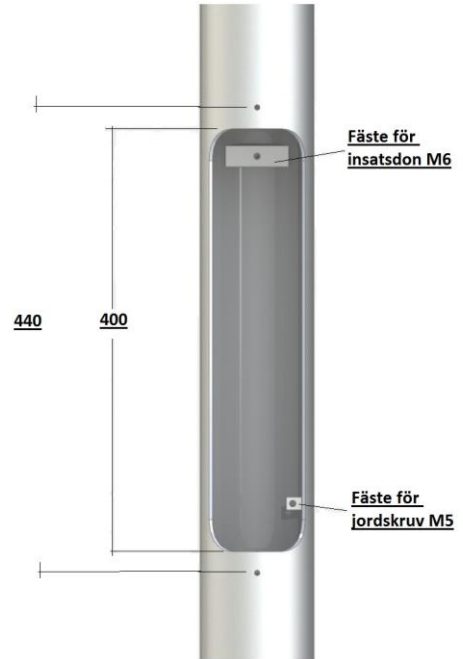

Vind ref.	Terrängtyp					
	I		II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	22	0,22	35	0,3	50	0,46
25 m/s	26	0,26	40	0,34	56	0,52
24 m/s	30	0,30	45	0,39	60	0,59
Max belastning						

Z RS 10 152/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783820	7783910	n/a
Art. nummer	3RD01-189	3RD01-315	3RD01-370
Fund rek.	152/1500	152/1500	152/1500
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a

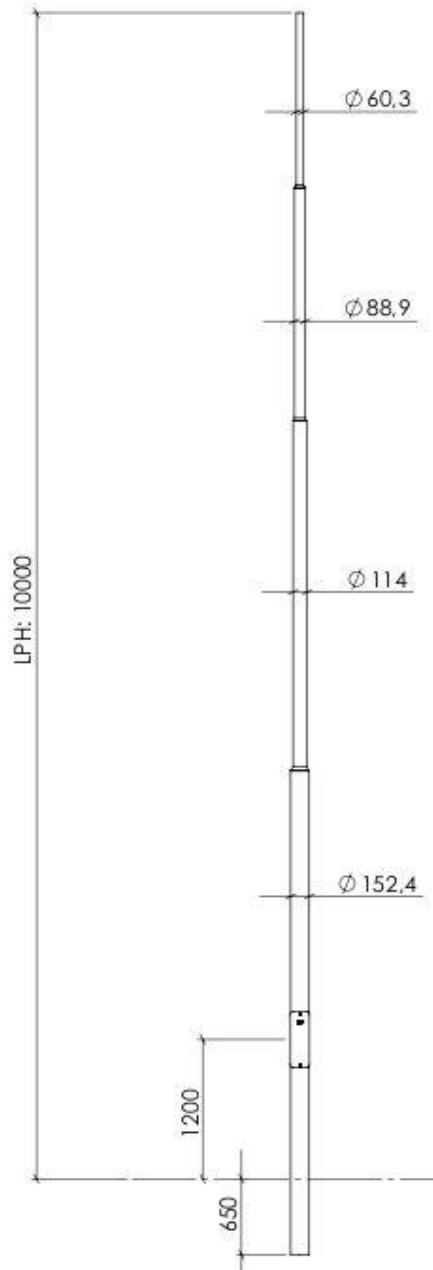

AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmforzinkning.se tel. 0371-34300



2018-10-09