
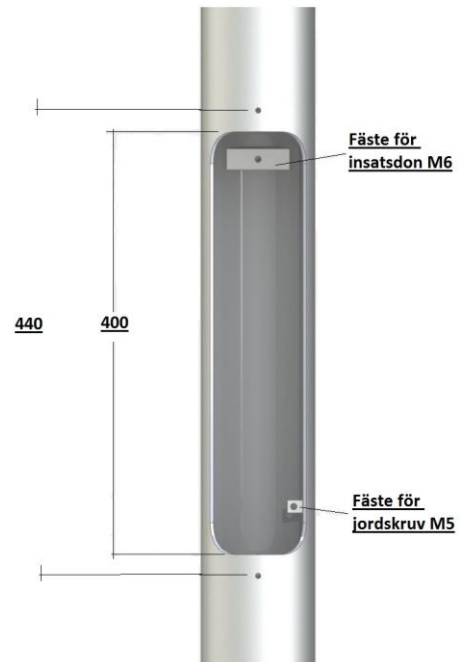



AB VARMFÖRZINKNING

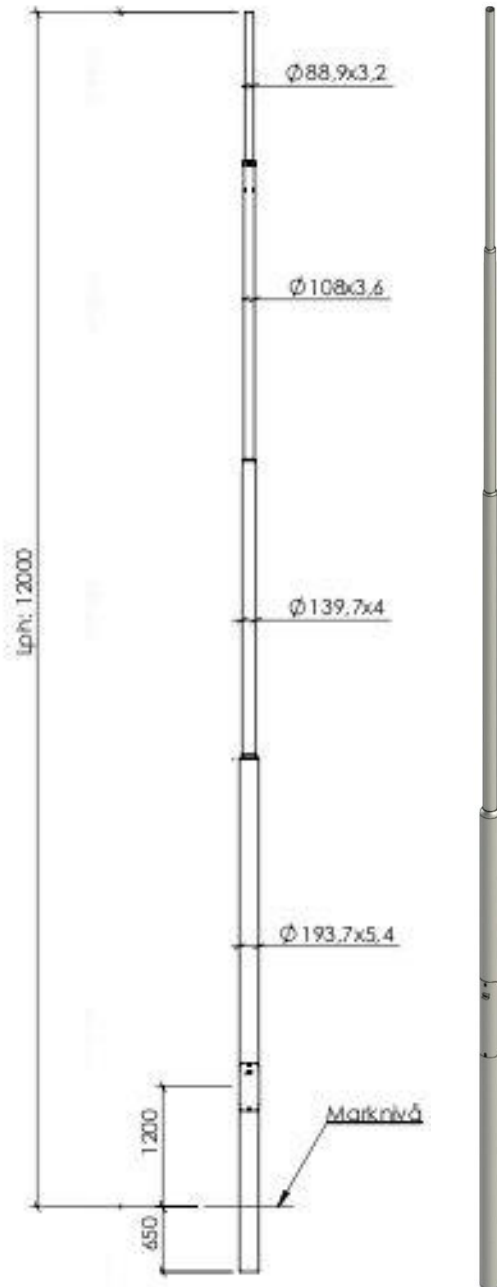

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	70	0,72	80	0,88
25 m/s	80	0,8	90	0,95
24 m/s	86	0,86	99	1,05
Max belastning				

Z RS 12 193/89	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783826	7783913	n/a
Art. nummer	RSOS-16-09	RSOS-16-17	n/a
Fund rek.	194/1500	194/1500	n/a
Fäste armatur	89mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-16