



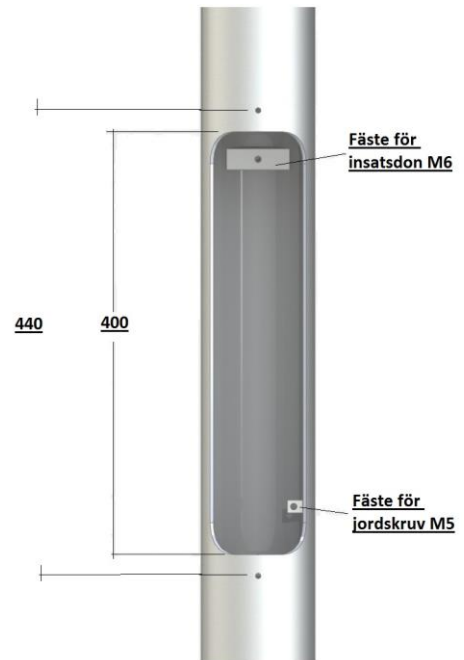

AB VARMFÖRZINKNING

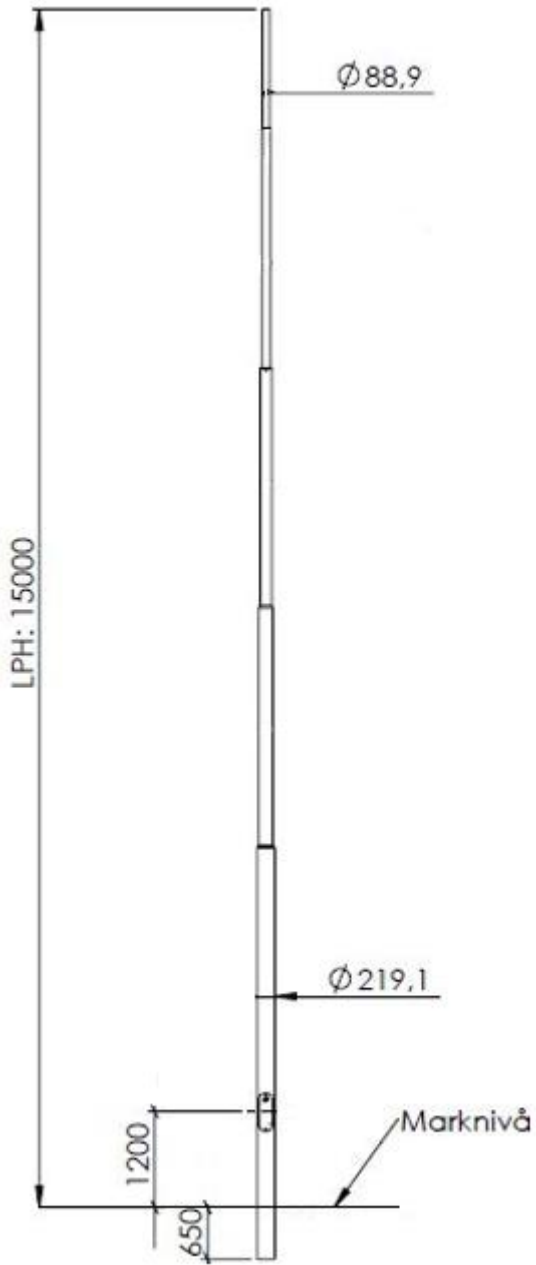

| Vind ref. | Terrängtyp | | | |
|-----------------------|------------|----------------|-----|----------------|
| | II | | III | |
| | Kg | m ² | Kg | m ² |
| 26 m/s | 60 | 0,61 | 68 | 0,72 |
| 25 m/s | 62 | 0,7 | 69 | 0,79 |
| 24 m/s | 64 | 0,72 | 71 | 0,86 |
| Max belastning | | | | |

| Z RS 15 219/89 | Varmförzinkad ¹ | Rotlack ¹ | Hellack ¹ |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| E-nummer | 7783830 | 7783915 | n/a |
| Art. nummer | RSOS-16-08 | RSOS-16-16 | n/a |
| Fund rek. | 219/1500 | 219/1500 | n/a |
| Fäste armatur | 89mm | Lutning arm | n/a |



AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-12-12