
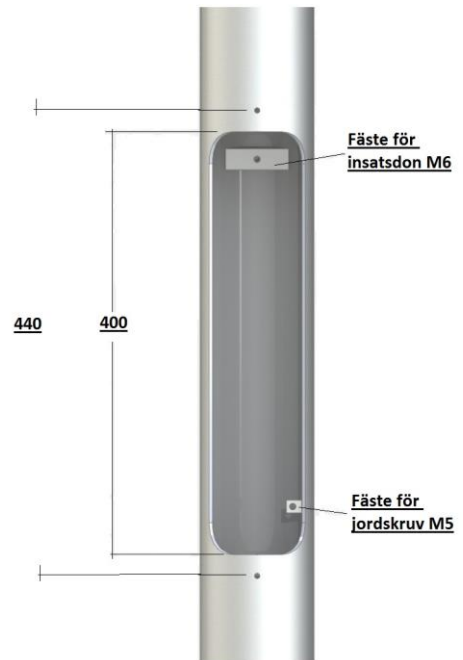


AB VARMFÖRZINKNING

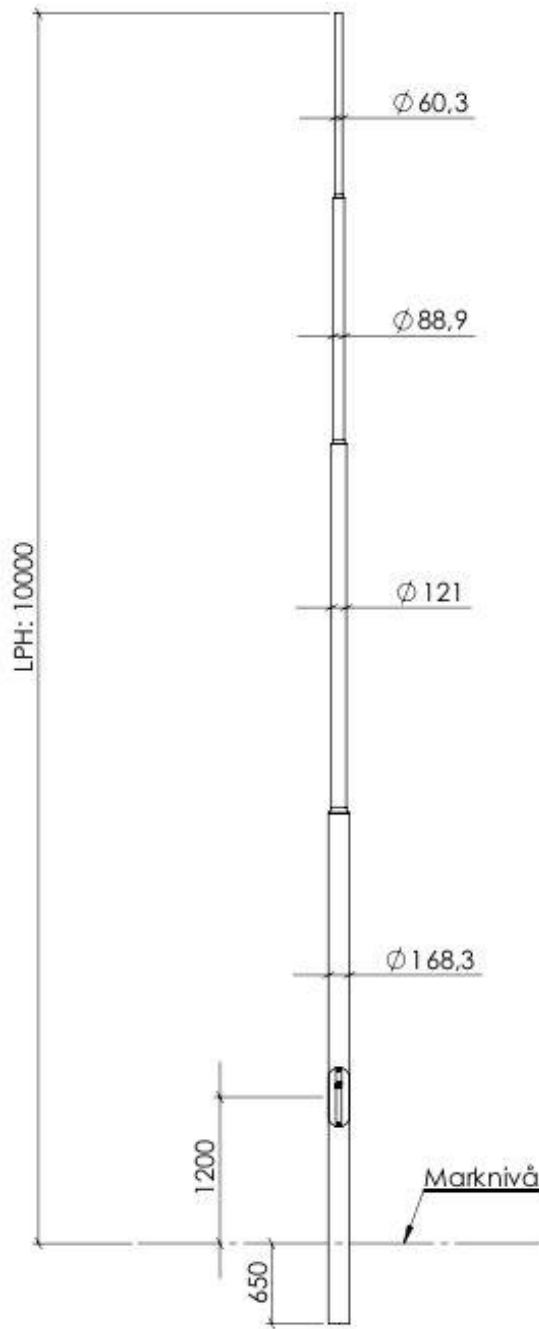

Vind ref.	Terrängtyp			
	I		II	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	65	0,54	68	0,68
25 m/s	68	0,60	75	0,75
24 m/s	70	0,67	83	0,83
Max belastning				

Z RS 10 168/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783822	7783911	n/a
Art. nummer	3RD01-83	3RD01-84	3RS01-136
Fund rek.	168/1500	168/1500	168/1500
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING			
¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13			

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-04-18