

Pigtail, singelmode

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt.
Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller motsvarande.


Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas av TD Fiberoptik och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper

Sekundärskydd: 900µm, Blå LSZH
Fiber: 1x9/125µm, G652D alt. G657A
Temperaturområde,
 Drift: -40°C – +75°C
 Lagring: -40°C – +75°C
Längdtolerans: -5 – +10cm

Kontaktdon

Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord i zirconia.

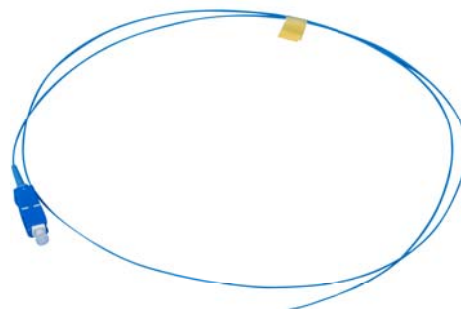

	UPC	APC
Dämpning (IL):	≤0,2dB	≤0,2dB
Reflektion (RL):	≥55dB	≥65dB
Radie (2,5mm):	10-25mm	5-12mm
Radie (1,25mm):	7-20mm	5-12mm
In-/utstick:	±50nm	±50nm
Apex offset:	≤50µm	≤50µm
Angle offset:	0,2°	0,3°



410401-20



410401-12

Förpackning

Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse (ej multipack). På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

Beställningsinformation

Artnr	E-nummer	Benämning	Artnr	E-nummer	Benämning
410401	50 737 42	Pigtail 1xSM G652D SC/UPC Blå 1m	A10401	50 703 00	Pigtail 1xSM G657A SC/UPC Blå 1m
410601	50 737 44	Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 1m	A10601	50 703 04	Pigtail 1xSM G657A SC/APC Blå 1m
410L01	50 752 70	Pigtail 1xSM G652D LC/UPC Blå 1m	A10L01	50 703 06	Pigtail 1xSM G657A LC/UPC Blå 1m
410N01	50 752 71	Pigtail 1xSM G652D LC/APC Blå 1m	A10N01	50 704 98	Pigtail 1xSM G657A LC/APC Blå 1m
410401-12	50 725 99	Pigtail 1xSM G652D SC/UPC Blå 1m 12-pack	A10401-24	50 726 60	Pigtail 1xSM G657A SC/UPC Blå 1m 24-pack
410601-12	50 726 64	Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 1m 12-pack	A10601-24	50 726 65	Pigtail 1xSM G657A SC/APC Blå 1m 24-pack
410401-24	50 689 60	Pigtail 1xSM G652D SC/UPC Blå 1m 24-pack	A10L01-24	50 726 63	Pigtail 1xSM G657A LC/UPC Blå 1m 24-pack
410601-24	50 689 61	Pigtail 1xSM G652D SC/APC Blå 1m 24-pack			