


Fiberkablage, singelmod

Fiberoptiska korskopplingskablage av mycket hög kvalitet. Godkända att användas i Skanovas nät

Levereras i simplex- eller duplex-utförande. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

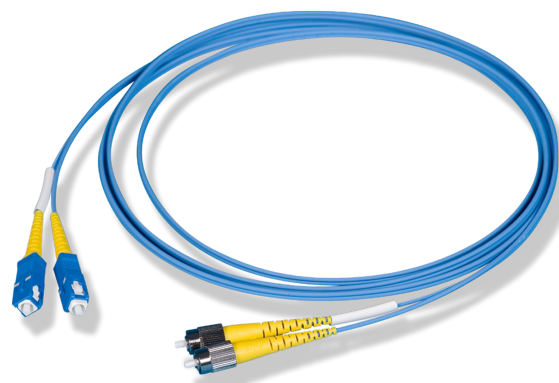

Tekniska egenskaper


Yttermantel:	2mm, Blå LSZH	Dämpning (IL):	UPC ≤0,2dB	APC ≤0,3dB
Sekundärskydd:	900µm, fast	Reflektion (RL):	≥50dB	≥65dB
Fiber:	9/125µm, G652D	Radie (2,5mm):	10-25mm	5-12mm
Temperaturområde,		Radie (1,25mm):	7-20mm	5-12mm
Drift:	-40°C — +70°C	In-/utstick:	±50nm	±50nm
Lagring:	-40°C — +70°C	Apex offset:	≤50µm	≤50µm
Längdtolerans:	-0% — +5% (max 40cm)	Angle offset:	0,2°	0,3°

Kontaktton

Kablagen finns med SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, FC/UPC, ST/UPC och DIN/LSA kontakter. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord i zirconia.

Förpackning

Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse.

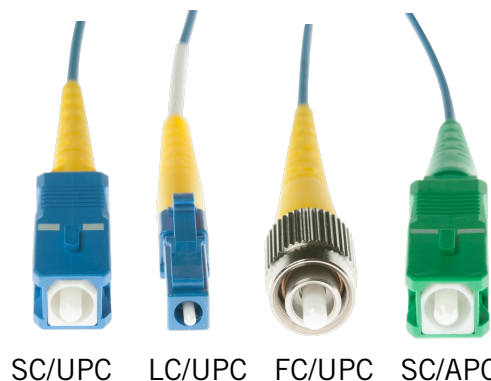

Beställningsinformation

Art nr	Tecken 2	Tecken 3	Tecken 4	Tecken 5-6
Exempel på artiklar	Antal kontakter	Kontakt A	Kontakt B	Meterlängd
2/TSRA32222/xxM	Duplex	FC/UPC	FC/UPC	xx= längd i meter
2/TSRA906124/xxM	Duplex	SC/UPC	FC/UPC	xx= längd i meter
2/TSRA906125/xxM	Duplex	SC/UPC	SC/UPC	xx= längd i meter
2/TSRA906154/xxM	Duplex	SC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter
2/TSRA906155/xxM	Duplex	LC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter
2/TSRA906161/xxM	Duplex	FC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter
TSRA906125/xxM	Simplex	SC/UPC	SC/UPC	xx= längd i meter
TSRA906154/xxM	Simplex	SC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter
TSRA906155/xxM	Simplex	LC/UPC	LC/UPC	xx= längd i meter

Hela vårt stora produktutbud av Skanova fiberkablage finns på vår hemsida.