


Fanout, singelmode

Primärskyddat fiberband med 2 till 12 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddsslang.


Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

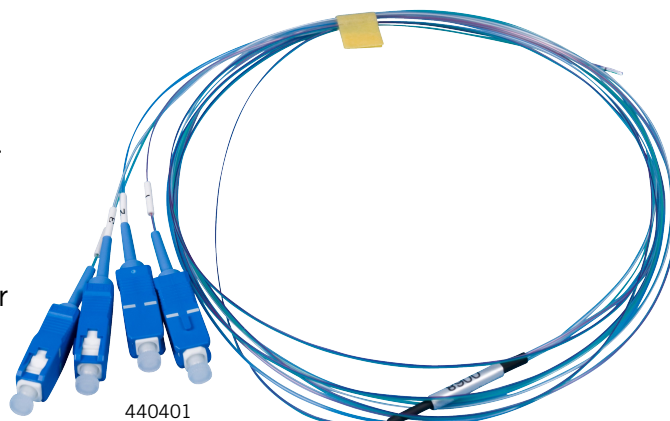

Tekniska egenskaper

Primärskydd:	250µm, akrylat
Fiber:	9/125µm, G652D/G657A
Temperaturområde,	
Drift:	-20°C — +75°C
Lagring:	-40°C — +75°C
Längd:	2,3m
Längdtolerans:	-10 — +40cm
Standardmått skyddsslang,	
Enkelfiber:	50cm
Fiberband:	150cm

	UPC	APC
Dämpning (IL):	≤0,2dB	≤0,2dB
Reflektion (RL):	≥50dB	≥65dB
Radie (2,5mm):	10-25mm	5-12mm
Radie (1,25mm):	7-20mm	5-12mm
In-/utstick:	±50nm±50nm	
Apex offset:	≤50µm	≤50µm
Angle offset:	0,2°	0,3°

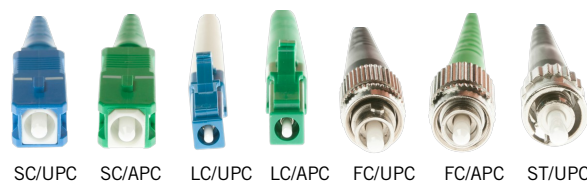

Förpackning

Varje fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse.

På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

Kontaktton

Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontaktton. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord i zirconia.

Beställningsinformation

Artnr	E-nr	Benämning	Artnr	E-nr	Benämning
420401	50 772 10	Fanout 2xSM G652D SC/UPC 2,3m	A20401		Fanout 2xSM G657A SC/UPC 2,3m
440401	50 737 45	Fanout 4xSM G652D SC/UPC 2,3m	A40401		Fanout 4xSM G657A SC/UPC 2,3m
480401	50 752 75	Fanout 8xSM G652D SC/UPC 2,3m	A80401		Fanout 8xSM G657A SC/UPC 2,3m
420601		Fanout 2xSM G652D SC/APC 2,3m	A20601		Fanout 2xSM G657A SC/APC 2,3m
440601	50 737 46	Fanout 4xSM G652D SC/APC 2,3m	A40601		Fanout 4xSM G657A SC/APC 2,3m
480601	50 752 76	Fanout 8xSM G652D SC/APC 2,3m	A80601		Fanout 8xSM G657A SC/APC 2,3m
420L01		Fanout 2xSM G652D LC/UPC 2,3m	420N01		Fanout 2xSM G652D LC/APC 2,3m
440L01	50 752 72	Fanout 4xSM G652D LC/UPC 2,3m	440N01	50 752 73	Fanout 4xSM G652D LC/APC 2,3m
480L01	50 686 23	Fanout 8xSM G652D LC/UPC 2,3m	480N01	50 686 25	Fanout 8xSM G652D LC/APC 2,3m