


T-4UT D-sub L

Avsäkringskort 4 utgångar. 4 st 1-poligt avsäkrade utgångar som standard med F2A.

Max totalström=10A. Larm för utlöst lastsäkring via växlande larmrelä. Jackas kortet på moderkort fås larmet för utlöst lastsäkring via summalarutgång på moderkortet. Dubbla ingångar förenklar vid service (endast om kortet jackas).

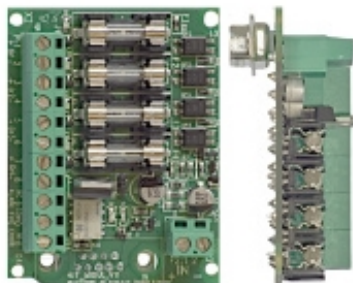

Produktinformation

Inställd tillåtna Lägsta/högsta systemspänning	Nej
Inställd tillåtna lägsta/högsta lastström	Nej
Inställd tillåtna lägsta/högsta omgivningstemperatur	Nej
Jordfel	Nej
Utlöst lastsäkring	Nej
Systemets aktuella spänning, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella ström, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella temperatur, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella reservdrifttid	Nej
Åskskydd / Överspänningskydd	Nej
4 st avsäkrade utgångar	Ja
10 st avsäkrade utgångar	Nej
Avsäkrade utgångar via C5A automatsäkringar	Nej
Avsäkrade utgångar via C10A automatsäkringar	Nej
4 st avsäkrade/övervakade utgångar för larmdon	Nej
Spänningsomvandlare 24V till 12V/1A	Nej
Spänningsomvandlare 24V till 12V/5A	Nej
Ursprungsland	Sweden
Modulplats	A
Vikt (Kg)	0,2
E-nummer	5213243