


# T-SingXL

SingX används för övervakning & avsakring av larmdon. Levereras löst.

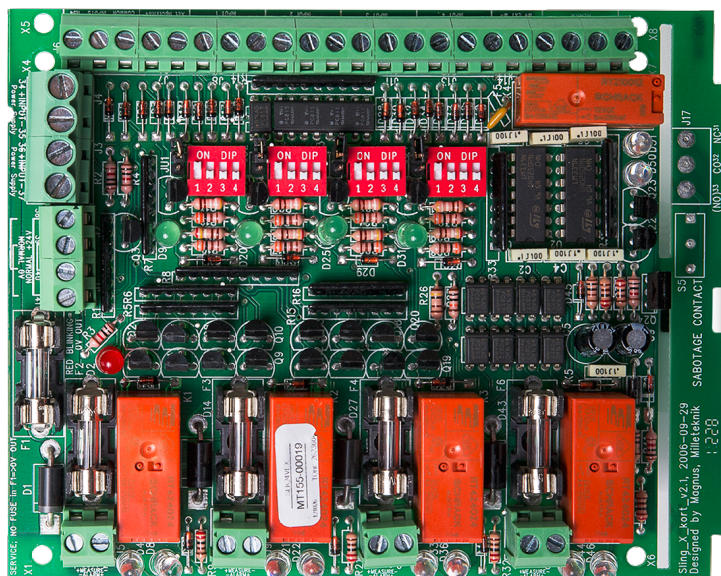

## Produktinformation

Inställd tillåtna Lägsta/högsta systemspänning	Nej
Inställd tillåtna lägsta/högsta lastström	Nej
Inställd tillåtna lägsta/högsta omgivningstemperatur	Nej
Jordfel	Nej
Utlöst lastsäkring	Nej
Systemets aktuella spänning, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella ström, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella temperatur, min, max, medel	Nej
Systemets aktuella reservdriftstid	Nej
Åskskydd / Överspänningskydd	Nej
4 st avsäkrade utgångar	Nej
10 st avsäkrade utgångar	Nej
Avsäkrade utgångar via C5A automatsäkringar	Nej
Avsäkrade utgångar via C10A automatsäkringar	Nej
4 st avsäkrade/övervakade utgångar för larmdon	Ja
Spänningsomvandlare 24V till 12V/1A	Nej
Spänningsomvandlare 24V till 12V/5A	Nej
Ursprungsland	Sweden
Modulplats	C
Vikt (Kg)	0,2
E-nummer	5269618

## Användningsområden:

Används för att avsäkra och övervaka externa larmdon i brandapplikationer. 4 st Individuellt styrbara utgångar med möjlighet till stjärnät upp till 5 slingor på varje utgång. Max 5A/utgång-dock max 16A totalt. Fungerar med såväl positiv som negativ logik. Larm för säkringsfel/slingfel.