


Spärrlås Ø 1,5-2,5 mm (x 25)

Mångsidigt och praktiskt på en och samma gång!

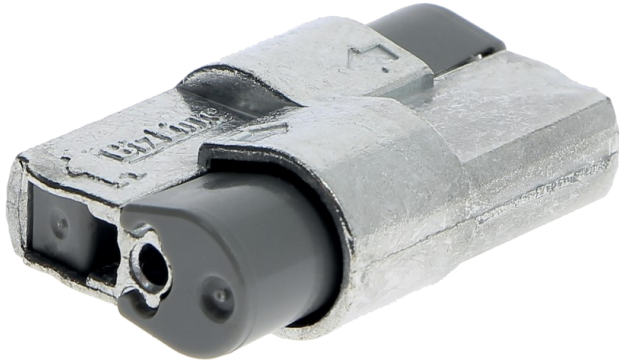

Egenskaper

Förpackade i plastlåda : 25

Fördelar

- Minskar monterings tiden avsevärt: installation upp till 6 gånger snabbare än vanliga upphängningssystem.
- Ergonomiska knappar möjliggör snabb justering utan verktyg!
- Avskalad, diskret och lätt design.
- Mångsidigt: Ø 1,5 mm och Ø 2,5 mm vajer.
- Godkänt.

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Vajerlås med integrerat upplåsningssystem, kompatibelt med Ø 1,5 och 2,5 mm stål vajrar.

Godkänd belastning (Ø 1,5 mm vajer): 35 kg*.

Godkänd belastning (Ø 2,5 mm vajer): 70 kg*.

* Belastningskapaciteten som anges för BizLines vajerlås förutsätter att man använder vajrarna BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 och BIZ 710 353.

Testrapport från APAVE erhålles på begäran.

Råd

Ta hänsyn till minsta och största angivna belastning.

Se till att det inte finns spår av olja, färg eller rost på vajern.

Ska ej användas utomhus eller i en miljö med klor, havsluft eller frätande ämnen.

Ska ej användas för lyftning.

Används endast för upphängning av utrustning för statisk belastning.

Ska ej användas för sammanfogning av två vajrar.

Ska ej användas för upphängning på mer än 60° i förhållande till vertikalplanet.

Tillämpning

Med BizLines vajerlås kan du hänga upp och säkra kabelkanaler, belysningsystem, ventilationsrör, rör med fördragna elkablar, centrumhål för armatur och skyltar mm.

TEKNISKT(A) DOKUMENT

- Dokument tillgängliga på vår webbplats :  Provningsrapport 1

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Plastburk**

Höjd (cm) : 6
Längd (cm) : 13.5
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0.65
Totalvikt (kg) : 0.7



3 700882 118219

Överförpackning 1



x 18

Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 41
Djup (cm) : 27
Nettovikt (kg) : 11.8
Totalvikt (kg) : 12.7



3 700882 120380

Överförpackning 2



x 540

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 60
Nettovikt (kg) : 355
Totalvikt (kg) : 382



3 700882 120403