

MD 180i/R Set SKK

Beställningskod


MD 180i/R Set SKK

E-nr

EM10002106

GTIN

4015120002106

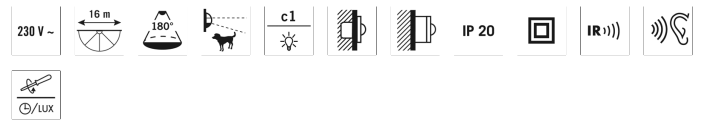

Produktbeskrivning

- Väggrörelsedetektor 180° bevakningsområde i reläutförande inklusive centrumplatta IP 20 vit
- Inbyggd akustiksensor för optimal användning i överskådliga och vinklade utrymmen
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Inklusive kåpa IP 20-SKK, designen är kompatibel med Elko RS/PLUS

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20, IP 44 beroende på täckram (beställs separat)
Bevakningsområde	180° horisontellt, 60° vertikalt
Måt	Längd 86 mm x Bredd 86 mm x Höjd/Djup 29 mm
Effektförbrukning	0,9 W
Räckvidd	16 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 34 mm, Ø 61 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	vit
Vikt	100 g

Teknisk information

Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. Monteringshöjd	1,1 m
Max. Monteringshöjd	2,2 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja


MD 180i/R Set SKK

Beställningskod	E-nr	GTIN
MD 180i/R Set SKK	EM10002106	4015120002106


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
MD/PD 180 Slav	EM10410024	1303286	4015120410024
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


Måttbild

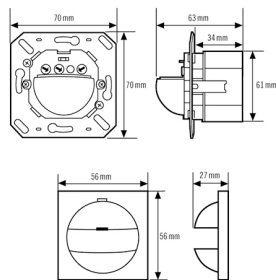

Bevakningsområde

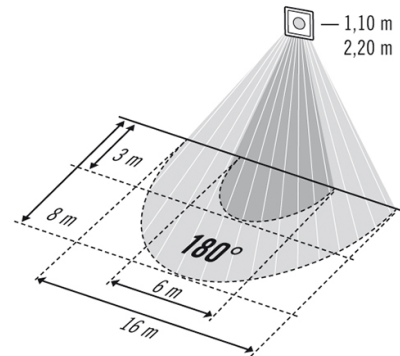


Kopplingsschema



Standarddrift

Kopplingsschema



Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

MD 180i/R Set SKK

Beställningskod

E-nr

GTIN



MD 180i/R Set SKK

EM10002106

4015120002106

Kopplingsschema

Kopplingsschema

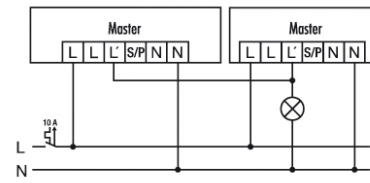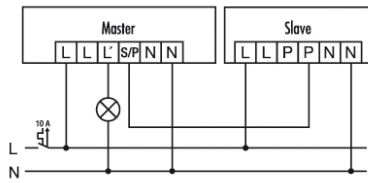

Master-slavkoppling (högst 6 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet).

Parallellkoppling av max. 6 enheter