

## PD-C 360i/8 mini UC

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini UC

### E-nr

EP10427343

### GTIN

4015120427343



### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter för användning i kombination med byggnadsautomationssystem
- Driftspänning 12-36 V lik- eller växelspanning (AC/DC)
- Potentialfri programvarustyrad kopplingsutgång (brytare/portvakt)
- Till- och frångkopplingsbar detektionsindikering
- Ljudlös omkoppling upp till max. 2 A

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 55
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 15 mm, Ø 33 mm
Räckvidd	8 m
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserad PE, UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	68 g
Anslutningsklämma	1,5 mm <sup>2</sup>
Effektförbrukning	0,3 W

### Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frångkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391

## PD-C 360i/8 mini UC

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini UC


### E-nr

EP10427343


### GTIN

4015120427343


### Måttbild



### Bevakningsområde



### Kopplingsschema

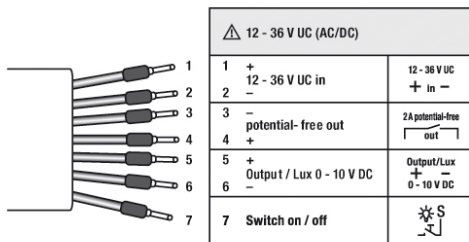

Standarddrift