

## PD-C 180i/16 UC

### Beställningskod



PD-C180i/16 UC

### E-No

1300226

### GTIN

4015120427305



### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 180° bevakningsområde för väggmontering
- Räckvidd på upp till 16 m diameter för användning i kombination med byggnadsautomationssystem
- Driftspänning 12-36 V lik- eller växelspanning (AC/DC)
- Potentialfri programvarustyrad kopplingsutgång (brytare/portvakt)
- Till- och fränkopplingsbar detektionsindikering
- Ljudlös omkoppling upp till max. 2 A

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 20, IP 44 beroende på täckram (beställs separat)
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	180° horisontellt, 60° vertikalt
Räckvidd	16 m
Måt	Längd 70 mm x Bredd 70 mm x Höjd/Djup 29 mm
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 61 mm x Inbyggnadsbredd 61 mm x Inbyggnadsdjup 34 mm, Ø 61 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	63 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>

### Teknisk information

Effektförbrukning	0,3 W
Rekomm. monteringshöjd	1,1 m
Max. monteringshöjd	2,2 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/fränkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

## PD-C 180i/16 UC

### Beställningskod

PD-C180i/16 UC

### E-No

1300226


### GTIN

4015120427305


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
täckram IP 20	EM10055102	1303274	4015120055102
Täckram IP 20-SKK	EM10055270	1303273	4015120055270
Täckram IP 20-SKJ	EM10055287	1303272	4015120055287
Täckram IP 20-EXX	EM10055294	1303199	4015120055294
täckram IP 44	EM10055157	1303279	4015120055157
Täckram IP20-BS1	EP10427107	1303330	4015120427107
Täckram IP20-BM2	EP10427121	1303332	4015120427121
Täckram IP20-BJSI	EP10427145	1303334	4015120427145
Täckram IP20-G55	EP10427169	1303336	4015120427169
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44	EM10055164	1303280	4015120055164
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993

### Måttbild



### Bevakningsområde

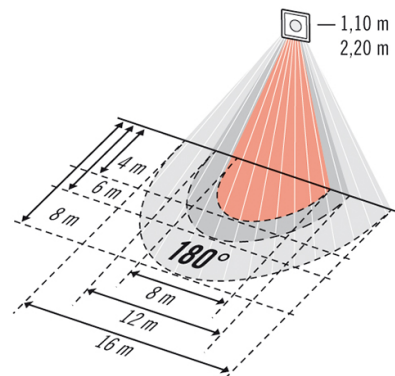

### Kopplingsschema

